



CoreLine Batten

BN126C LED52S/840 WIA L1500

CORELINE BATTEN - 840 nøytralhvit - Trådløs driver InterAct-system klart

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.


Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	For montering på normalt antennebare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver InterAct-system klart	Garantiperiode	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	5 år
Optikktype	120 [Beam angle 120°]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	No
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Fotobiologisk risiko	13
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols		Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Kabel	-	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	I samsvar med EU RoHS	Ja

CoreLine Batten

Produktseriekode	BN126C [CORELINE BATTEN]
Blendingstall CEN	26
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50
	1
	1.6
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	10,6 A
Startstrømtid	0,527 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1450 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK04 [0.5 J standard plus]
Bærekraftsvurdering	-

Målskisse

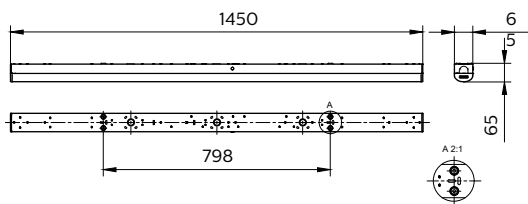

BN126C LED52S/840 WIA L1500

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	5200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	141 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Opprinnelig inngangseffekt	37 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende
Produktdata	
Fullstendig produktkode	872016910044200
Produktnavn for bestilling	BN126C LED52S/840 WIA L1500
EAN/UPC – produkt	8720169100442
Bestillingskode	10044200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505103381
Net Weight (Piece)	1,450 kg



