



CoreLine Recessed Spot gen2

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

120 ° - 830 varmhvit - Power supply unit - Push-in-kobling, 3-pols - hvit

CoreLine Recessed Spot gen2 er, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Dens modulære designen gir mulighet for "konfigurer for å passe" som bedre svarer til dine spesifikke behov. Serien tilbyr et bredt utvalg av lysfarger (CCT), lyseffekt, fargefinish, rammetyper og tilkoblingsmuligheter. Den kompakte og lette designen til CoreLine Recessed Spot gen2, som alltid inkluderer en push-in-kontakt som tillater gjennomgående ledninger og støtter et bredt spekter av ledningsdiametre/tverrsnittsareal, gjør monteringen problemfri. Høy lyskvalitet, mange tilkoblingsmuligheter, lang armaturlevetid og høy systemeffektivitet gjør CoreLine Recessed Spot gen2 til en ideell aksentløsning for dine innendørs spotbelysningsapplikasjoner.

Warnings and safety

- Lysarmaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles til i samsvar med de nyeste IEE elektriske forskriftene eller nasjonale krav, i henhold til produktmonteringsinstruksjonene.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Optikktype	36 [strålningsvinkel 36°]
Lyskildefarge	830 varmhvit	Lysstrålespredning fra armatur	36°
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Kontrollgrensesnitt	InterAct office
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Kabel	Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols
Driver inkludert	Ja	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

CoreLine Recessed Spot gen2

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	33

Teknisk belysning

Mettet rød farge (R9)	<50
	1
	0.4

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	4,9 A
Startstrømtid	0,056 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total høyde	62 mm
Total diameter	85 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	62 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
--------------------------	--

Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Bærekraftsvurdering	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1300 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	108 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	12 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	70
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei


Produktdata

Fullstendig produktkode	871951494093299
Produktnavn for bestilling	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA P16 WH
EAN/UPC – produkt	8719514940932
Bestillingskode	94093299
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	18
SAP-materialer	911401821984
Net Weight (Piece)	0,375 kg



CoreLine Recessed Spot gen2

Målskisse

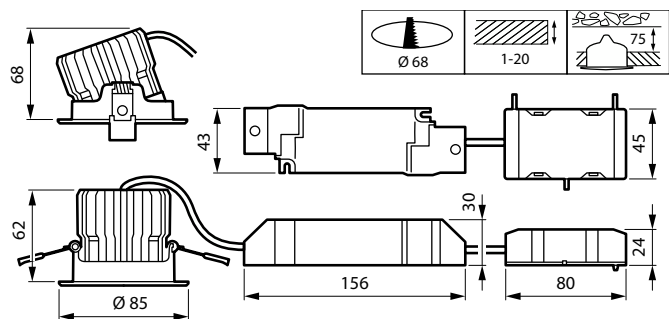

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

