



CoreLine Recessed Spot gen2

RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH

120 ° - 840 nøytralhvit - Power supply unit - Push-in-kobling, 3-pols - hvit

CoreLine Recessed Spot gen2 er, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Dens modulære designen gir mulighet for "konfigurer for å passe" som bedre svarer til dine spesifikke behov. Serien tilbyr et bredt utvalg av lysfarger (CCT), lyseffekt, fargefinish, rammetyper og tilkoblingsmuligheter. Den kompakte og lette designen til CoreLine Recessed Spot gen2, som alltid inkluderer en push-in-kontakt som tillater gjennomgående ledninger og støtter et bredt spekter av ledningsdiametre/tverrsnittsareal, gjør monteringen problemfri. Høy lyskvalitet, mange tilkoblingsmuligheter, lang armaturlevetid og høy systemeffektivitet gjør CoreLine Recessed Spot gen2 til en ideell aksentløsning for dine innendørs spotbelysningsapplikasjoner.

Warnings and safety

- Lysarmaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles til i samsvar med de nyeste IEE elektriske forskriftene eller nasjonale krav, i henhold til produktmonteringsinstruksjonene.

Produktdata

Generell informasjon		Optikktype	36 [strålningsvinkel 36°]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Lysstrålespredning fra armatur	36°
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Kontrollgrensesnitt	InterAct office
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Kabel	Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

CoreLine Recessed Spot gen2

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	33

Teknisk belysning

Mettet rød farge (R9)	<50
	1
	0.4

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	4,9 A
Startstrømtid	0,056 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total høyde	62 mm
Total diameter	85 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	62 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
--------------------------	--

Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Bærekraftsvurdering	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1380 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	115 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	12 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	70
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei


Produktdata

Fullstendig produktkode	871951494094999
Produktnavn for bestilling	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA P16 WH
EAN/UPC – produkt	8719514940949
Bestillingskode	94094999
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	18
SAP-materialer	911401822084
Net Weight (Piece)	0,375 kg



CoreLine Recessed Spot gen2

Målskisse

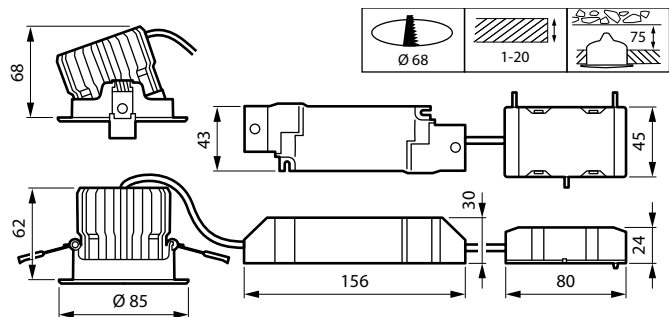

RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH

