



Rørformet, vanntett CoreLine

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

840 nøytralhvit - Power supply unit

CoreLine Tubular Waterproof leverer i henhold til CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige og høykvalitets armaturer. En pålitelig, effektiv armatur med svært lang levetid, CoreLine Tubular Waterproof kommer i to versjoner for å møte ulike bruksbehov. Den ammoniakkbestandige og forseglede armaturen (PMMA-rør) er egnet for belysning av dyr, husdyr og mat, mens PC-versjonen tilbyr et moderne og industrielt design som er egnet for et bredt spekter av generelle belysningsapplikasjoner. Begge versjonene kommer med god beskyttelse mot støv, vann og støt, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-armaturer lover energibesparelser og mindre vedlikehold. Samtidig kan de installeres på kort tid og uten verktøy, takket være forhåndsinstallert gjennomgående ledning og en ekstern kontakt, noe som betyr at armaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene er fleksible å montere i tak eller henges opp i både innendørs og utendørs miljøer.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Lyskilde kan byttes ut	No	Kabel	-
Antall forkoblingsenheter	1 unit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Optikktype	VWB [Very wide beam]	CE-merke	CE mark
Lysstrålespredning fra armatur	130°	ENEC-merke	ENEC mark
Kontrollgrensesnitt	-	Garantiperiode	5 år

Rørformet, vanntett CoreLine

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	26

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	<50
	1
	1.6

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	20 A
Startstrømtid	0,15 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Plast
Reflektormateriale	Aluminium
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	1340 mm
Total diameter	69 mm
Farge	Opal
Mål (høyde x bredde x høyde)	1340 x NaN x NaN mm (52.8 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP69K [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett under trykk, 80 °C]
--------------------------	--

Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Bærekraftsvurdering	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	5000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	128 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM3
Opprinnelig inngangseffekt	39 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende


Produktdata

Fullstendig produktkode	871951494735199
Produktnavn for bestilling	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
EAN/UPC – produkt	8719514947351
Bestillingskode	94735199
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	911401827884
Net Weight (Piece)	1,200 kg



Rørformet, vanntett CoreLine

Målskisse

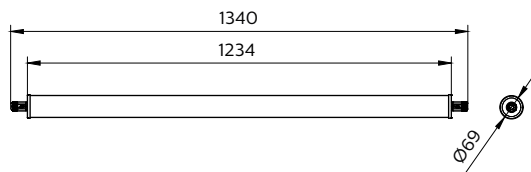

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

