



CoreLine Batten

BN126C LED22S/840 PSU L600

840 nøytralhvit – Power supply unit

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	120 [Beam angle 120°]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	25
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Kabel	-	I samsvar med EU RoHS	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Blendingstall CEN	26
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		

CoreLine Batten

Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50
	1
	1.6
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220–240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	8,3 A
Startstrømtid	0,345 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	600 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 600 mm (2.6 x 2.6 x 23.6 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK04 [0.5 J standard plus]
Bærekraftsvurdering	-

Målskisse

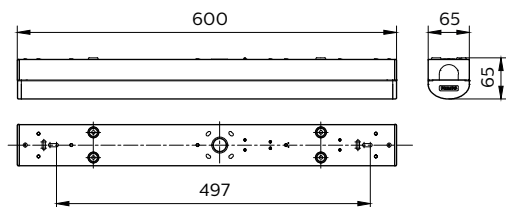

BN126C LED22S/840 PSU L600

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	130 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Opprinnelig inngangseffekt	17 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951494874799
Produktnavn for bestilling	BN126C LED22S/840 PSU L600
EAN/UPC – produkt	8719514948747
Bestillingskode	94874799
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	8
SAP-materialer	911401833584
Net Weight (Piece)	0,650 kg



