



CoreLine Panel

RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3

840 nøytralhvit – Power supply unit

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel Generation 4 med kan erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Helt enkelt å lvelge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	120 [Beam angle 120°]
Lysstrålespredning fra armatur	120°
Kontrollgrensesnitt	InterAct Pro
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No

Antall produkter på MCB av 16 A type B	50
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	23

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	<50
	1
	0.4


Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220–240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	– W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	– W
Startstrøm	4,8 A
Startstrømtid	0,056 ms

CoreLine Panel

Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Akrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	69 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	69 x 595 x 595 mm (2.7 x 23.4 x 23.4 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Bærekraftsvurdering	-
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	4300 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	125 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Opprinnelig inngangseffekt	34.5 W
Strømfaktorforbruktoleranse	+/-10%

Målskisse

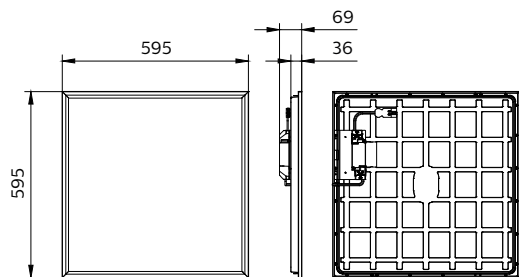

RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951495374100
Produktnavn for bestilling	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3
EAN/UPC – produkt	8719514953741
Bestillingskode	95374100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401858784
Net Weight (Piece)	2,000 kg



