



CoreLine Recessed Spot gen2

RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

38 ° - 827 varmhvit - Power supply unit - Push-in-kobling, 3-pols - Aluminium

CoreLine Recessed Spot gen2 er, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Dens modulære designen gir mulighet for "konfigurer for å passe" som bedre svarer til dine spesifikke behov. Serien tilbyr et bredt utvalg av lysfarger (CCT), lyseffekt, fargefinish, rammetyper og tilkoblingsmuligheter. Den kompakte og lette designen til CoreLine Recessed Spot gen2, som alltid inkluderer en push-in-kontakt som tillater gjennomgående ledninger og støtter et bredt spekter av ledningsdiametre/tverrsnittsareal, gjør monteringen problemfri. Høy lyskvalitet, mange tilkoblingsmuligheter, lang armaturlevetid og høy systemeffektivitet gjør CoreLine Recessed Spot gen2 til en ideell aksentløsning for dine innendørs spotbelysningsapplikasjoner.

Warnings and safety

- Lysarmaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles til i samsvar med de nyeste IEE elektriske forskriftene eller nasjonale krav, i henhold til produktmonteringsinstruksjonene.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	38 °	Optikktype	strålningsvinkel 38°
Lyskildefarge	827 varmhvit	Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Kontrollgrensesnitt	avhenger av driver (1-10 V, DALI ...)
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Kabel	Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols
Driver inkludert	Ja	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

CoreLine Recessed Spot gen2

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	144
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	21

Teknisk belysning

Mettet rød farge (R9)	<50
	1
	0.4

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	2,5 A
Startstrømtid	0,1 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total høyde	60 mm
Total diameter	95 mm
Farge	Aluminium
Mål (høyde x bredde x høyde)	60 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	660 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	90 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.46, 0.41) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	7.2 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	70

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei


Produktdata

Fullstendig produktkode	871951454815299
Produktnavn for bestilling	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU
EAN/UPC – produkt	8719514548152
Bestillingskode	54815299
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	18
SAP-materialer	911401897882
Net Weight (Piece)	0.320 kg



CoreLine Recessed Spot gen2

Målskisse

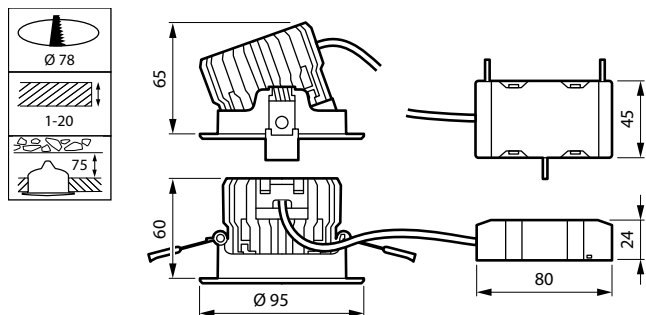

RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

