

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett ADSS 1,5kN G4-G12

Nexans art.nr.: 10572073

El.nr.: 2831047


GTIN: 4260200980229

Mellomfestesett ADSS FTTH

BESKRIVELSE

Mellomfestesett består av tre deler: mellomfestespiral, støttespiral og en lukket kause. Mellomfestet brukes der kabelen ikke skal avspennes og der kabelvinklene ikke overstiger 16°.

Mellomfeste og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m. Løkken i spiralen beskyttes mot slitasje av en lukket kause. Kausen har en diameter på 55 mm, veier 0,04 kg og spordiameter i kausen er 19 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over mellomfestespiral og Relevant Informasjon for ytterligere dimensjoner.

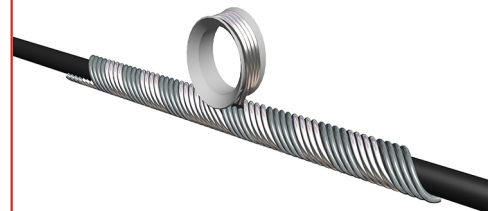

STANDARDS

Internasjonal EN 61284

Nasjonal Factory standard

Mellomfestesett ADSS

Mellomfestesett ADSS 1,5kN G4-G12

KARAKTERISTIKKER

Dimensjonsegenskaper

Diameter over kabelkjerne	6,5 mm
Antall enkelttråder i leder	3
Enkelt tråddiameter	2,18 mm
Lengde	890 mm

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Selges i pakning à 10 stk