

MD 360/8 Basic FM

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120431708



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE, SundaHus
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 90 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²

KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 33 mm, Ø 101 mm
Vekt	115,8 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder uten eller med svært lite dagslys
- 10 A kontaktrelé
- Nullspenningsbryter til skånende kobling
- Fabrikkinnstilt for standard bruk

Spesielle produktfunksjoner:

- Nullgjennomgangsrelé

Innkoblingsstrøm	78 A / 5 µs
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinnang belysning	1
Bryterinnang HVAC	–
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinnang	–
Mode opératoire	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Utløsnings effekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Bryterkontakt	lukker / potensialbelagt
Bryterinnang	✓


MD 360/8 Basic FM

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120431708


Impulsfunksjon ✓

Tidsforsinket utkobling 15 s...30 min (justerbar i trinn)

Målskisse



Koblingsskjema

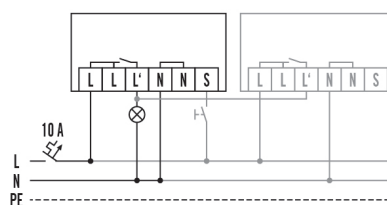

Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt og parallellkobling av maks. 8 apparater

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder uten eller med svært lite dagslys
- 10 A kontaktrelé
- Nullgjennomgangsbryter: Forlengelse av levetiden til releer og lyspærer ved elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED) ved hjelp av skånsom kobling i nullgjennomgang.
- Fabrikkinnstilt for standard bruk
- Automatisk lysstyring
- Ekstra bryterinngang
- Standardmodell som påvegg apparat, innfelt takmontering med tilbehør
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling