

PD-C 360/8 BMS DALI-2 SV

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120428449



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Leveranse	inkludert linsemaske
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 62 mm, Ø 108 mm
Vekt	138 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Kapslingsgrad med tilbehør	IP54 med påveggsboks (bestilles separat)
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	9,5 – 22,5 V DC

Produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer som inndataapparat for DALI-2 belysningsanlegg
- Lysstyring i flere rom i kombinasjon med APC-tilstedeværelsesdetektorer
- Kan alternativt integreres i bygningsadministrasjonssystemer fra tredjepartsprodusenter med DALI-2-grensesnitt
- Integrert PIR-sensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor for kommandoer iht. IEC 62386-304
- Impulsbryterinngang for tilkobling av konvensjonell 230 V-bryter (bryterkommandoer leveres som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-301)
- Overflatemontert eller innfelt takmontering med tilbehør

Tomgangsstrøm DALI	6 mA
Toppstrøm DALI	10 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,1 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Bryterinngang belysning	2
Konstantlysregulering	–
DALI-2-apparattype	Inndataapparat i henhold til DALI-301 (trykknapp), Inndataapparat i henhold til DALI-302 (bryttere, absolutte verdier), Inndataapparat i henhold til DALI-303 (tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor), Inndataapparat i henhold til DALI-304 (lyssensor)
Starttid	600 ms
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Send verdier
Bryterinngang	✓

PD-C 360/8 BMS DALI-2 SV

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120428449

Fabrikkinnstilling


GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Kanal	C1 Belysning
-------	--------------

Målskisse

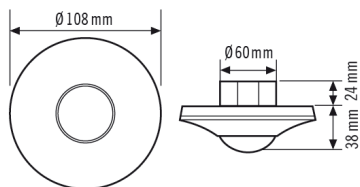

Detaljert produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer som inndataapparat for DALI-2 belysningsanlegg
- Lysstyring i flere rom i kombinasjon med APC-tilstedeværelsesdetektorer
- Kan alternativt integreres i bygningsadministrasjonssystemer fra tredjepartsprodusenter med DALI-2-grensesnitt
- Integrert PIR-sensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor for kommandoer iht. IEC 62386-304
- Impulsbryterinngang for tilkobling av konvensjonell 230 V-bryter (bryterkommandoer leveres som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-301)
- Overflatemontert eller innfelt takmontering med tilbehør