

PD-C 360/24 Slave FM

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120428777



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 90 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 70 mm, Ø 108 mm
Vekt	159,4 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- En "slave"-detektor kan kobles til mange tilstedeværelsesdetektorer i serien PD-C

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Strømforbruk	0,3 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 24 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 11 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 8 m
Detekteringsområde	opp til 453 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	10 m
Lysmåling	ingen

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Bryterinnngang HVAC	–
Slaveinnngang	✓
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	ikke relevant
Bryterkontakt	Bus-system
Bryterinnngang	–
Impulsfunksjon	–


PD-C 360/24 Slave FM

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120428777


GENERELT	
Følsomhet	100 %
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	400 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min

Målskisse



Koblingsskjema

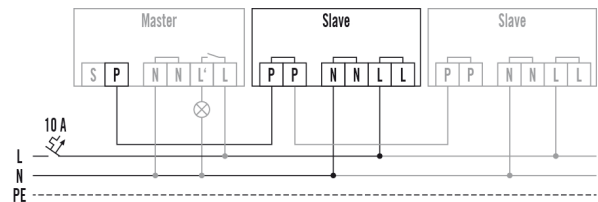

Master/slave-kobling for tilstedeværelsesdetektorer. Det kan kobles maks. 10 slaveenheter til én masterenhet.

Detaljert produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering
- Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- Utkobling av LED via DIP-bryter mulig
- Avskjerming av støykilder med reduksjon av følsomheten med en DIP-bryter
- Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør)
- Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske
- En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali