

PD-FLAT 360/8 RUND HVIT BMS FM DALI-2

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120423208



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Leveranse	inkludert linsemaske
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 100 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 30 mm, Ø 94 mm
Vekt	105,76 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	9,5 – 22,5 V DC
Tomgangsstrøm DALI	6 mA

Produktbeskrivelse

- Design tilstedeværelsesdetektor med enestående detektering, minst 8 m i diameter
- For intelligent lysstyring i belysningsgrupper iht. DALI-2-standarden (IEC 62386 Part -301, -302, -303, -304).
- Egnet for bruk sammen med DALI-2-styringsapparater iht. DALI-2-standarden (IEC 62386 Part -103).
- Flat optikk med designkapslinger av plast: rund, hvit – variabel, kan skiftes ut (alternativ: utskiftbar firkantet eller av glass)

Toppstrøm DALI	12 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,2 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	3 – 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lysgrupper	16
Bryterinnngang belysning	1
Bryterinnngang HVAC	–
Slaveinnngang	–
Konstantlysregulering	–
DALI-2-apparattype	Inndataapparat i henhold til DALI-301 (trykknapp), Inndataapparat i henhold til DALI-302 (bryttere, absolutte verdier), Inndataapparat i henhold til DALI-303 (tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor), Inndataapparat i henhold til DALI-304 (lyssensor)
Starttid	600 ms
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Send verdier

PD-FLAT 360/8 RUND HVIT BMS FM DALI-2

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120423208

Bryterinngang ✓


Impulsfunksjon —

Fabrikkinnstilling


GENERELT

Følsomhet 100 %

Målskisse

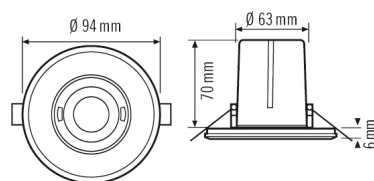

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt.

Detaljert produktbeskrivelse

- Designtilstedeværelsesdetektor med enestående detektering, minst 8 m i diameter
- Flat optikk med designkapslinger av plast: rund, hvit– variabel, kan skiftes ut (alternativ: firkantet, glass, svart)
- Universelt inndataapparat for bruk sammen med DALI-2-styringer (f.eks. bygningsautomasjon med DALI-2-grensesnitt) eller DALI-2-detektorer i rom.
- Integrert PIR-sensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386--303 samt lyssensor for kommandoer iht. IEC 62386--304. Impulsbryterinngang for tilkobling av konvensjonell 230 V-bryter.
- Detektoren leverer bryterkommandoer som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386--301.