

PD-FLAT 360/8 STOR RUND HVIT BMS FM DALI-2

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120423215



Produktbeskrivelse

- Designtilstedeværelsesdetektor med enestående detektering, minst 8 m i diameter
- For intelligent lysstyring i belysningsgrupper iht. DALI-2-standarden (IEC 62386 Part -301, -302, -303, -304).
- Egnet for bruk sammen med DALI-2-styringsapparater iht. DALI-2-standarden (IEC 62386 Part -103).
- Flat optikk med designkapslinger av plast: rund, hvit

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Brukergrænse	DALI-Bus
Leveranse	inkludert linsemaske
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 100 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 30 mm, Ø 104 mm
Vekt	112,6 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	III

Merkespenning	9,5 – 22,5 V DC
Tomgangsstrøm DALI	6 mA
Toppstrøm DALI	12 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	3 – 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lysgrupper	16
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	–
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Send verdier
Bryterinngang	✓
Impulsfunksjon	–

PD-FLAT 360/8 STOR RUND HVIT BMS FM DALI-2


El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120423215

Fabrikkinnstilling


GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

Målskisse

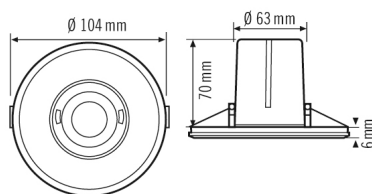

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt.

Detaljert produktbeskrivelse

- Designtilstedeværelsesdetektor med enestående detektering, minst 8 m i diameter
- Flat optikk med designkapslinger av plast: rund, hvit– variabel, kan skiftes ut (alternativ: firkantet, glass, svart)
- Universelt inndataapparat for bruk sammen med DALI-2-styringer (f.eks. bygningsautomasjon med DALI-2-grensesnitt) eller DALI-2-detektorer i rom.
- Integrert PIR-sensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386--303 samt lyssensor for kommandoer iht. IEC 62386--304. Impulsbryterinngang for tilkobling av konvensjonell 230 V-bryter.
- Detektoren leverer bryterkommandoer som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386--301.