

PD-FLAT 360i/8 STOR RUND SV

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120428753



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi
Leveranse	inkludert linsemaske
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilkoblingstype	Innstiksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 30 mm, Ø 104 mm
Vekt	92 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	svart, tilsvarende RAL 9004
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II

Produktbeskrivelse

- Designtilstedeværelsesdetektor, rekkevidde ca. 8 m i Ø
- 1 kanal, kobling, med nullspenningsbryter optimert for LED-lamper
- Master/Slave (parallellkobling)
- Flat optikk med design-tildekninger av kunststoff: rund, hvit – variabel, kan skiftes ut (alternativt: glass, firkantet, svart)

Spesielle produktfunksjoner:

- Nullgjennomgangsrelé
- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Merkespenning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 µs
Strømforbruk	0,3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Antall HVAC-kanaler	1
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	–
Antall detektorer som kan parallellkobles	10
Slaveinngang	–
Mode opératoire	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering

PD-FLAT 360i/8 STOR RUND SV

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120428753

Utløsningsseffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Bryterkontakt	lukker / potensialbelagt

Bryterinngang	✓
Impulsfunksjon	✓
Tidsforsinket utkobling	60 s...30 min (justerbar i trinn)


Fabrikkinnstilling

GENERELT	
Følsomhet	100 %

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	100 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min

Målskisse

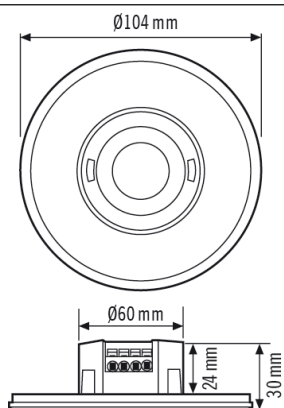

Detaljert produktbeskrivelse

- Designtilstedeværelsesdetektor, rekkevidde ca. 8 m i Ø
- 1 kanal, kobling, med nullspenningsbryter optimert for LED-lamper
- Master/Slave (parallellkobling)
- Flat optikk med forstørrede designkapslinger av kunststoff (Ø 104 mm): rund, hvit - variabel, kan skiftes ut (alternativt: glass, firkantet, svart)
- Skjult og innfelt takmontering
- Bryterinngang