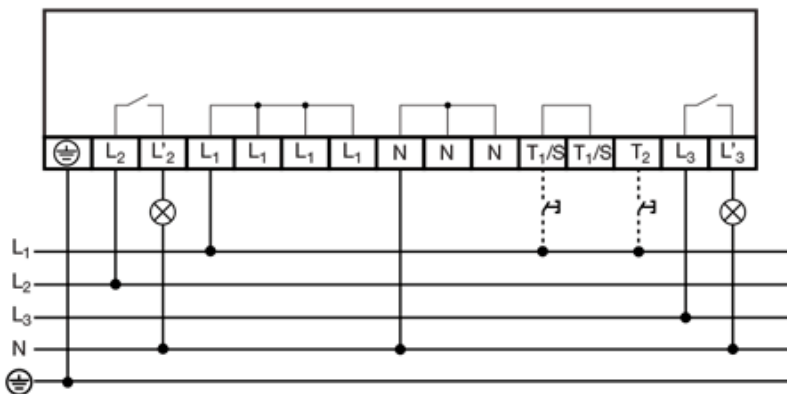


Tilstedeværelsessensor 360° PIR 140m² 2X10A utenpåliggende IP54Variant: **Tilstedev.sensor PIR 360° 2**Art.nr: **SE41721**El.nr: **1479221****INFORMASJON**

SE 41 700-serien er en takmontert sensorserie med PIR deteksjon, og består av standard 230V sensorer for både vanlig takhøyde og inntil 8 meters takhøyde, innfelt- og utenpåliggende montering. Sensorene leveres som master og slaver, og med 1 eller 2 potensialfrie kanaler.

I tillegg består serien av KNX-sensorer av aller ypperste kvalitet for normal og høy montasje, i innfelt og utenpåliggende utførelse. DALI sensorer med inntil 4 kanaler for innfelt og utenpåliggende montering og slaver er også en del av serien.

KOBLINGSSKJEMA**SPESIFIKASJONER****Type rele:** 2 x 10A pot.fritt**Driftsspenning:** 230V AC**Annet:** Monteringshøyde 2m - 3,4m**Programmering:** Potmeter og fjernkontroll**Etterløpstid:** Puls, 2 - 60 min**Deteksjonsområde bevegelse:** Inntil 450 m²**Deteksjonsområde tilstedeværelse:** Inntil 9 m²

Luxområde: 20 - 1000 lux

PRODUKTBESKRIVELSE

SE 41 720 / SE 41 721

Med disse sensorene får du i praksis to sensorer i en, med felles deteksjon.

SE 41 720 (innfelt) og SE 41 721 (utenpåliggende) har 2 potensialfrie releer, med individuell etterløpstid og luxinnstilling. Dette gjør at sensorene kan benyttes til lokal 2-soners dagslysstyring for et område. Du kan også velge å benytte den ene kanalen til lysstyring, og den andre til f.eks. SD anlegg eller ventilasjonsspjeld. Monteringshøyde er 2 - 3,4 meter, som gir et deteksjonsområde på inntil Ø24m eller 450m².

Sensorene kan tilkobles inntil 10 stk valgsfrie slavemeldere.

MONTERING

SE 41 720 monteres i medfølgende innfellingsboks.

OBS! Sensoren passer ikke i standard infellingsbokser.