


Kontaktur MM7545Q, 230VVariant: **Kontaktur MM7545Q**Art.nr: **LA1068**El.nr: **1474147**

INFORMASJON


Micro Matic's mekaniske kontaktur passer med sine små fysiske mål inn i modulsystemet, og kan enkelt monteres sammen med andre komponenter i automatikksentraler. Uret er beregnet for hurtigfeste på 35 mm profilskinne eller for påveggsmontering.

MM7545Q er et quartzstyrt mekanisk ukeur med opptil 100 timer gangreserve. Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-PÅ-AUTO bryter.

KOBLINGSSKJEMA

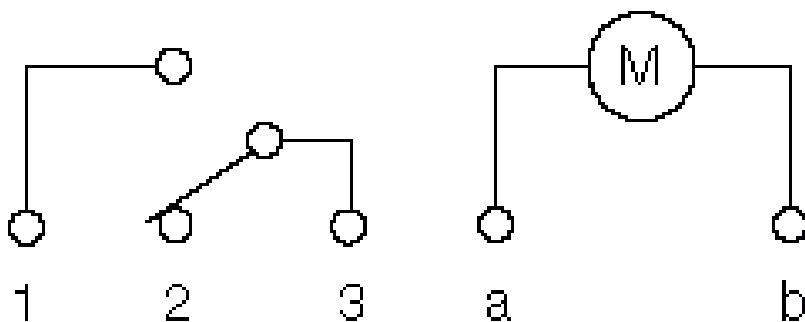

MÅLSKISSE

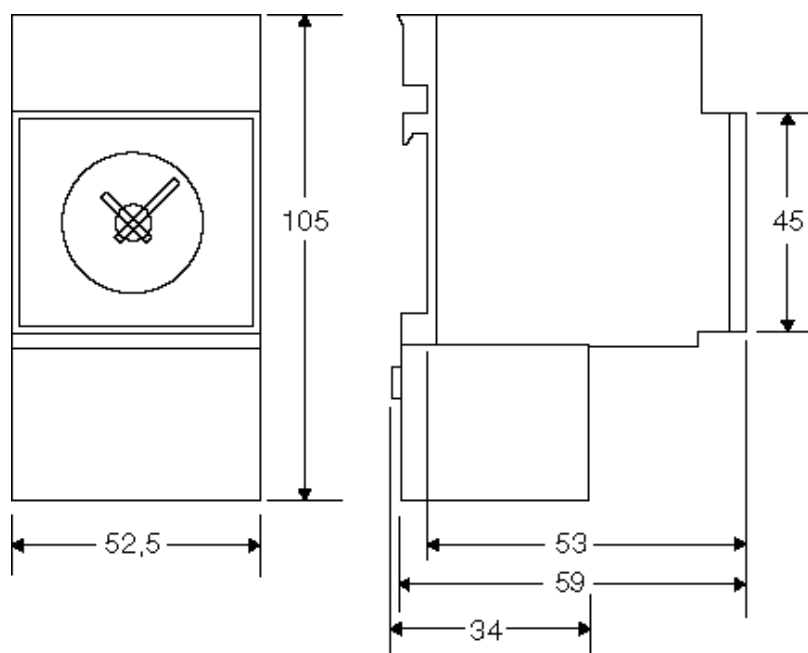

SPESIFIKASJONER

Gangreserve: > 100 timer v/20°C

Utganger: 1 vekselkontakt, 10A $\cos \phi = 1$, 2,5A induktiv belastning (motorbelastning)

Kapsling: IP20

Drift: Quartzstyrt, skrittmotor, ± 1 sek./døgn ved 20°C

Driftsspenning: 230V, $\pm 15\%$, 50Hz

Materiale: Selvslukkende termoplast

Egetforbruk: 0,5W

Omgivelsestemperatur: -5 til +50°C

Godkjenning: Nemko

Maks belastning LED: 200

Maksimal last halogen: 2000W