


690 V


NH-U-Sicherungsunterteile
NH-U-Fuse-Bases

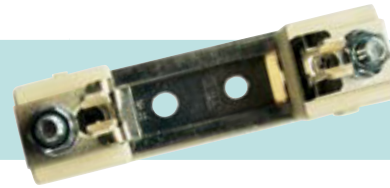

NH 00

1-polig / 1-pole

mit Keramiksockel / with ceramicsocket

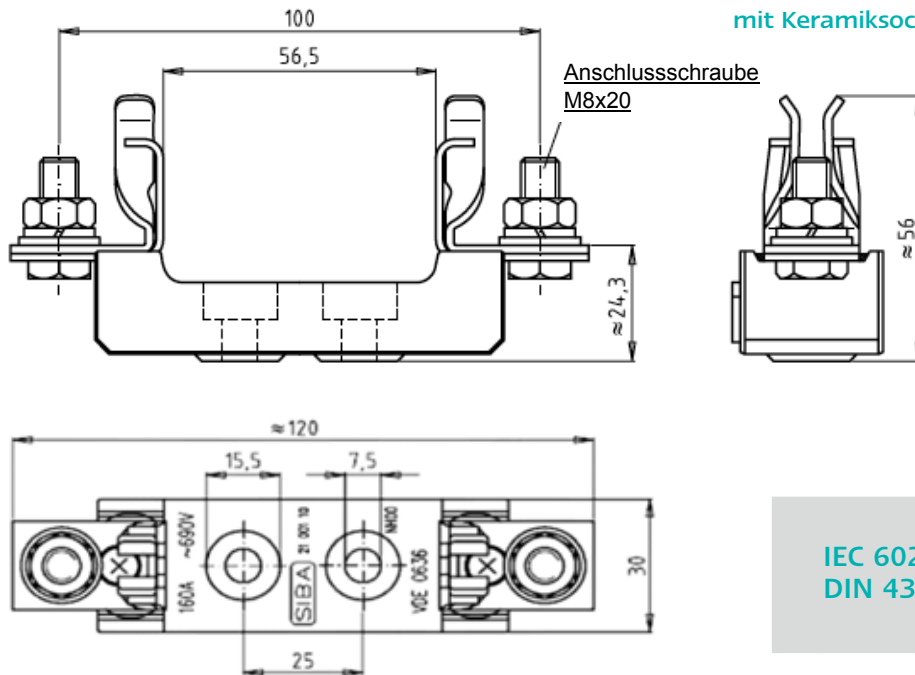

IEC 60269-2
DIN 43620

Verpackung / Packing 3 Stück / 3 pieces

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No.	Größe Size	Gewicht Weight	Gewinde Thread	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- leistungs- aufnahme Rated Power Acceptance	Bemessungs- Anzugsdrehmoment (Anschluss) Rated Connections Torque	Max. Anzugs- drehmoment (Unterteilbefestigung) Max. Fuse-base Torque
V			kg/1		A	W	Nm	Nm
690	21 001 10.	NH 00	0,22	M8x20	160	12	12	12

Verpackung / Packing 10 Stück / 10 pieces

Objekt / Item	Artikel-Nr. / Article No.	Gewicht / Weight
Trennwand / Partition wall	25 001 03.2	0,03

