


FDV

**Utgått - H07 V-K 2,5 mm<sup>2</sup> FT Mørkblå 100m**  
**El.nr. 1002785**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 4,1  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 30   |

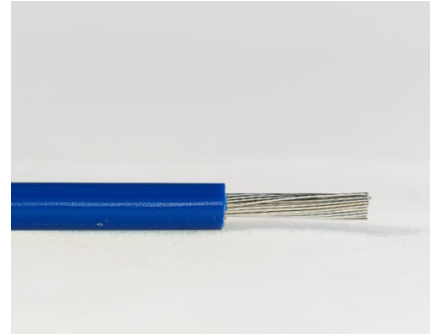

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor det er behov for fortrinnet koblingsledning.. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 kl. 5.  
Andre tverrsnitt på forespørsel.

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:          | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel) |
| Dimensjon:           | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Testspenning:        | 2Kv/2,5Kv                                                                                                              |
| Driftsspenning Uo/U: | H05 V-K FT Uo/U 300/500V, H07 V-K FT Uo/U 450/750V                                                                     |
| Temperaturområde:    | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C                                                              |
| PVC karakteristikk:  | Selvslukkende og flammeheemmende PVC, etter IEC 60332-1                                                                |
| Lederkonstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 5                                                                                                    |
| Norm:                | DIN VDE 0245 0250 og 0399                                                                                              |