


Stålskap syref 900H 12x16A 2x32A in 1x32A

- Syrefast lakkert stålskap for havbruk og annet røft miljø
- Åpning i bunn med børster
- Innmat, varmebestandig glødetest (GWFI) 960 °C
- Kraftige håndtak, dempende stormkrok
- Monteres på merdebrakett eller på vegg



El.nr.	2408014	Material ytterskap	Syrefast stål AISI316L
Eltosea varenr.	152	IP innmat	67
Vekt gram	45000	Jordingsplugg	2 stk, skap og dør
Farge/lakking	NCS s6020-R90B Blå	Godkjenninger (Søk el.nr. i www.efo.no)	CE, DE, VDE, CN, CQC, EN61439
Klasse C5-M:	Nordisk hav		
Rengjøring/ettersyn/vedlikehold: rengjør med fuktig klut, sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen, endelokk og kontroller for brekkasje/ytre skader. Plugger/skjøtekontakter ikke i bruk, skal ha endelokk Min. hvert 5. år, skal eventuell ventilasjonsnippel skiftes ut (amaxx). Se ukentlig etter ytre skader. Skadet strømførende utstyr, skiftes umiddelbart.			
Transport / lagring: Pakkes/settes på europall, i eske, stropes. Bruk gjerne krympeplast. Brukt utstyr skal tørkes opp før lagring			
Krav til montering og bruk: Sammen med produktet følger det med en monterings / bruksanvisning. Kan også lastes ned ved søk på el.nr. på www.efo.no			
Antall teknisk levetid uten utskiftninger: Ved normal bruk 5 år			
Garanti og vilkår: Regulert etter avtale med din fakturerende leverandør			
Produsent/importør: Eltosea AS, Solvinvegen 227, 2335 Stange post@eltosea.com www.eltosea.com			

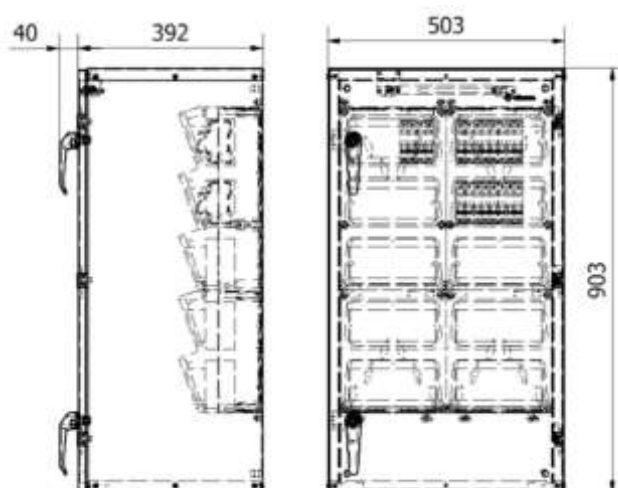



Uttakse12CEE230V2CEE400V32AIP67

- Nikkelbelagt inn og uttak, for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- 1 meters tilførselskabel med plugg 400V
- Ventilasjonsnippel type EVPS-L 20 HF (IP69) for trykkutjevning og kondens



El.nr.	1528514	Amper inn	32
Eltosea varenr.	150	Amper ut	12 stk 16A 2 stk 32A
Volt inn	400	Hertz	50-60
Volt ut	230 og 400		
Pinner inkl. jord	3 og 5	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Plugg/kontakt	IP (vannbestandighet)	67
Kabel gummi 1,2 meter	5x6mm ²	Min / max mm2	2,5 / 6
Vekt gram	18000	Godkjenninger	DE,VDE, CN CQC
Farge	Grå RAL7035	(søk el.nr. i www.efo.no)	

Rengjøring/ettersyn/vedlikehold: rengjør med fuktig klut, sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen, endeløkk og kontroller for brekkasje/ytre skader. Pluggers/skjøtekontakter ikke i bruk, skal ha endeløkk Min. hvert 5. år, skal eventuell ventilasjonsnippel skiftes ut (amaxx). Se ukentlig etter ytre skader. Skadet strømførende utstyr, skiftes umiddelbart.

Transport / lagring: Pakkes/settes på europall, i eske, stroppes. Bruk gjerne krympeplast. Brukt utstyr skal tørkes opp før lagring

Krav til montering og bruk: Sammen med produktet følger det med en monterings / bruksanvisning. Kan også lastes ned ved søk på el.nr. på www.efo.no

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger: Ved normal bruk 5 år

Garanti og vilkår: Regulert etter avtale med din fakturerende leverandør


Produsent/importør: Eltosea AS, Solvinvegen 227, 2335 Stange post@eltosea.com www.eltosea.com



eltosea®
QUALITY TO THE SEA

FDV / Brukerhåndbok

versjon 2 / november 2022

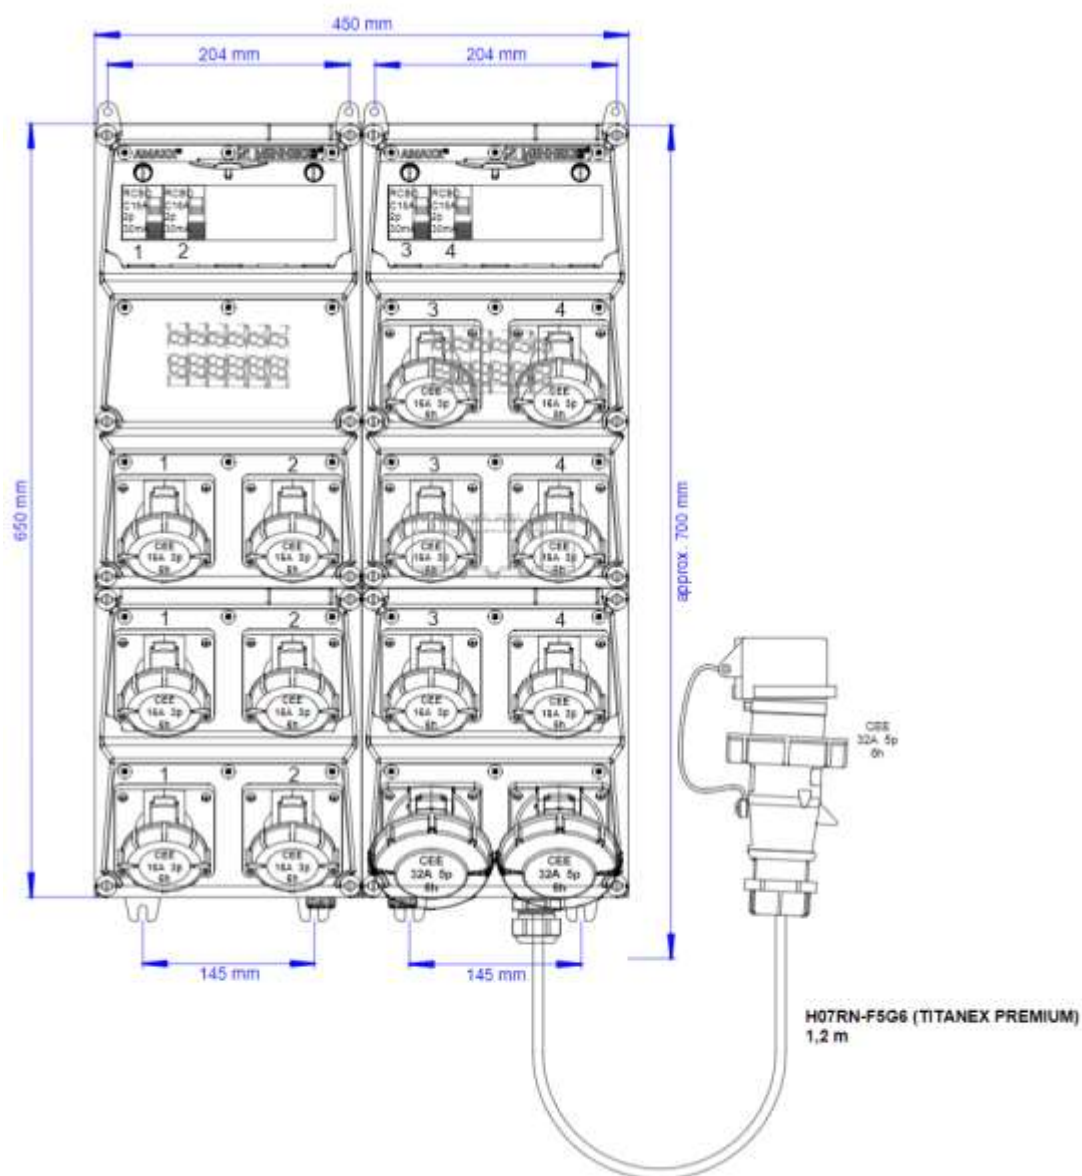

Adress: Solvinvegen 227, 2335 Stange, Norway

<http://www.eltosea.com>

Vi tar forbehold om mulig feil i dokumentasjonen og retten til å foreta endringer fortløpende