



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger – der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Lag	MASTER Value
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	740 lm
Lysintensitet (nom.)	2400 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77,00 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	740 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lyskildestrøm (nom.)	48 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,85
Spennning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 827 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram

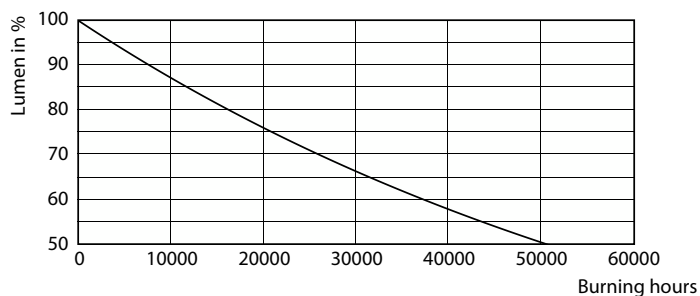

Lumen Maintenance Diagram

