


CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie z użyciem konstrukcji wolnostojącej dwuramiennej.



- KOMPATYBILNOŚĆ Z WIĘKSZOŚCIĄ MODUŁÓW
- REGULACJA POZWALAJĄCA NA POZIOMOWANIE KONSTRUKCJI
- MONTAŻ W UKŁADZIE PIONOWYM ORAZ POZIOMYM
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

[ZOBACZ
KATALOG](#)

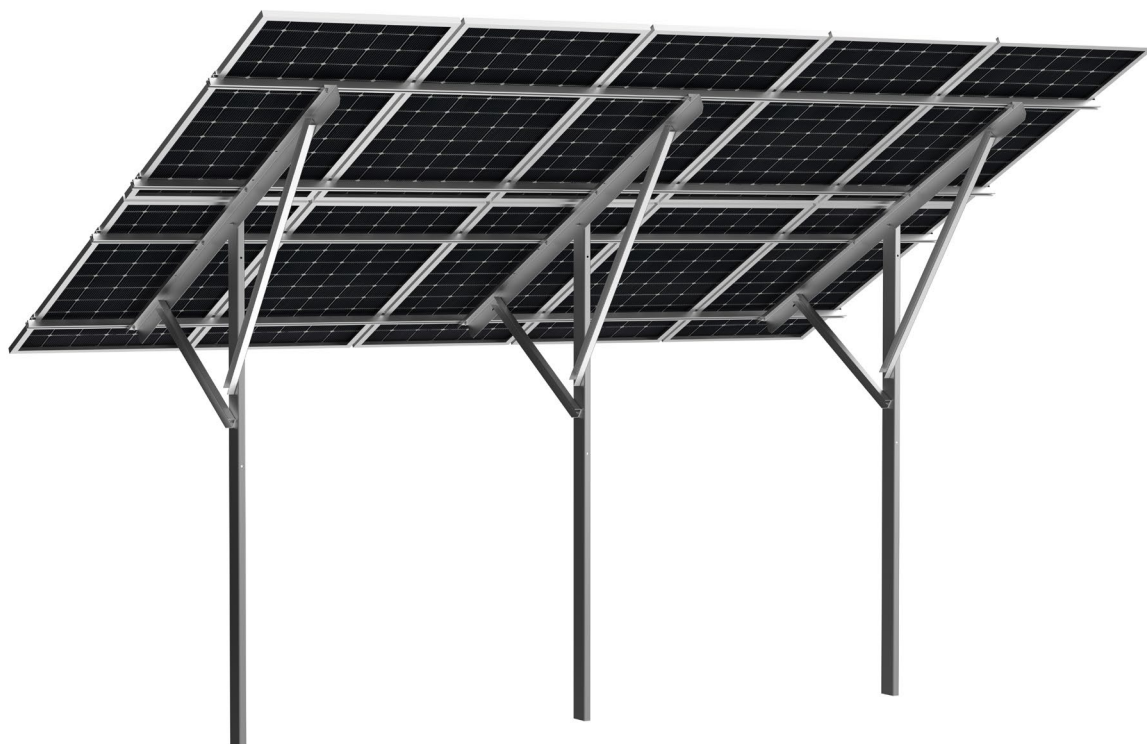


OPIS KONSTRUKCJI WOLNOSTOJĄCEJ DWURAMIENNEJ REGULOWANEJ

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji a w przypadku konstrukcji wykonanej w powłoce MAGNELIS możliwe jest jej wydłużenie do 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 2 rzędy pionowo oraz 3 rzędy poziomo (patrz tabela). Montaż podpór za pomocą kafara lub koparki. Konstrukcja kompatybilna jest ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o.

2 RZĘDY PIONOWO	3 RZĘDY POZIOMO
Maks. długość modułu 1800 mm	Maks. szerokość modułu 1052 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

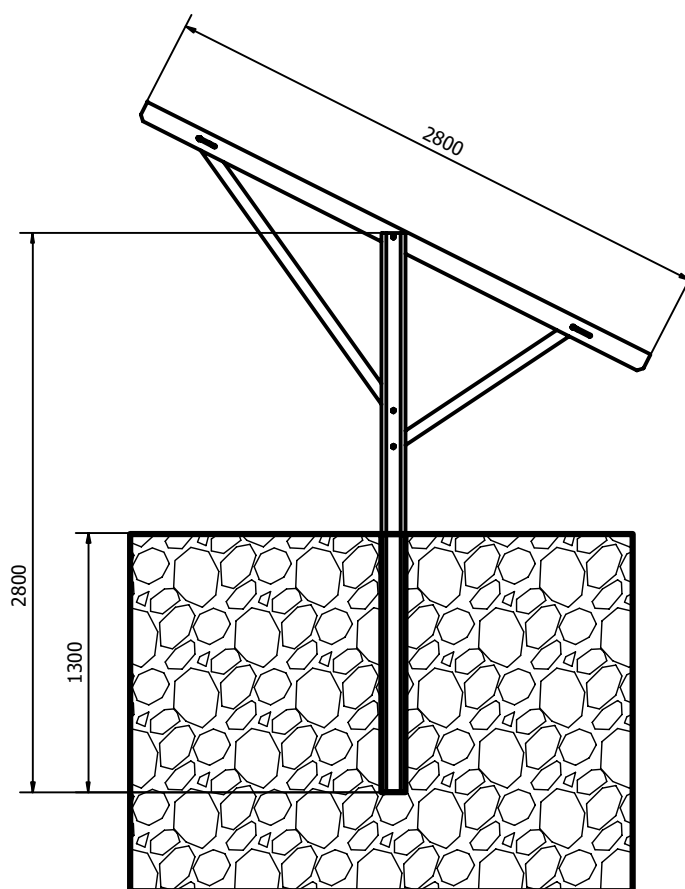

Rys.1 Wymiary konstrukcji