

PRODUKTDATABLAD DULUX D/E 26 W/830

OSRAM DULUX® D/E | CFLni, 2 lysrør, med 4-pin sokkel for ECG drift



Bruksområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

Produktfordeler

- Forbedret vedlikehold

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Dimbar (3...100 %)
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G24q sokkel med 4 stift




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	26 W
Konstruksjonseffekt (watt)	26.90 W
Nominell spenning	105 V
Nominell strøm	0,33 A


Fotometriske filer

Lysstrøm	1750 lm
Lysutbytte	65 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX varmhvit
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	830
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.77
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.83



DIMENSJONER & VEKT

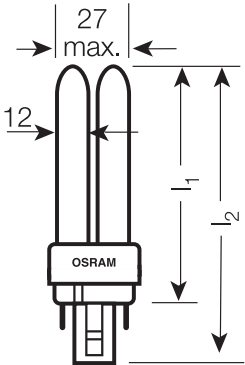

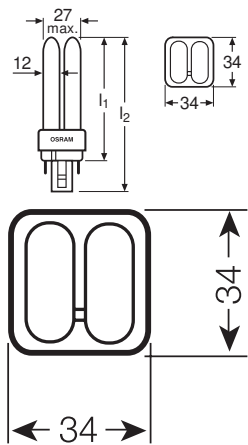

Total lengde	164.50 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	149,00 mm
Diameter	12 mm
Rørdiameter	12 mm
Produktvekt	41,5 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------


Levetid

Levetid	20000 h
Service levetid	13000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G24q-3
Lyskildens kvikksølvinnhold	1.6 mg

MULIGHETER



Dimbar	Yes
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	27.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSQH-26/830-/P/-G24q-3
Ordreferanse	DULUX D/E 26W/8

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G24q-3
Tilkoblet lyskilde (CLS)	No
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	164.50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Fargekoordinat X	0,440
Fargekoordinat Y	0,403
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546450
Modell nummer	AC34225

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Passer for drift med elektronisk forkobling

Sikkerhetsråd

- Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300327235	Folding box 1	36 mm x 36 mm x 179 mm	59.00 g	0.23 dm ³
4050300327242	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	665.00 g	2.97 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

