



FastSet, overflatemontert

SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

840 nøytralhvit - Power supply unit - Tilkoblingsenhet 5-pols

Oppgradering til LED er populært i kontorsegmentet. Da vi så behovet for en brukervennlig armatur som er den perfekte 1:1-erstatning for konvensjonell kontorbelysning, utviklet vi FastSet. Denne armaturen er det ideelle valget når du raskt vil utnytte fordelene med LED-belysning, fordi den er en perfekt 1:1-erstatning. Ingen ekstra lysberegning er nødvendig før montering av LED-belysning. Armaturen passer enkelt inn i alle ulike innendørs bruksområder. I tillegg leveres den i både frittstående og gjennomkoblet versjon, som gjør armaturen klar til tilkobling ved en senere anledning.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskjeglevinkel for lyskilde	116 °	CE-merke	CE mark
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	ENEC-merke	-
Lyskilde kan byttes ut	No	Garantiperiode	5 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja		
Optikktype	WB [bredstrålende]		
Lysstrålespredning fra armatur	100°		
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 5-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek		

FastSet, overflatemontert

Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	25

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	8 A
Startstrømtid	0,06 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1160 mm
Total bredde	160 mm
Total høyde	61 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	61 x 160 x 1160 mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Bærekraftsvurdering	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4800 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	107 lm/W
Oppr. kor. fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.3828, 0.3803) 5SDCM
Opprinnelig inngangseffekt	45 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938125799
Produktnavn for bestilling	SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
EAN/UPC – produkt	8718699381257
Bestillingskode	38125799
Lokal bestillingskode	3375240
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	912401483057
Net Weight (Piece)	2,410 kg



Målskisse

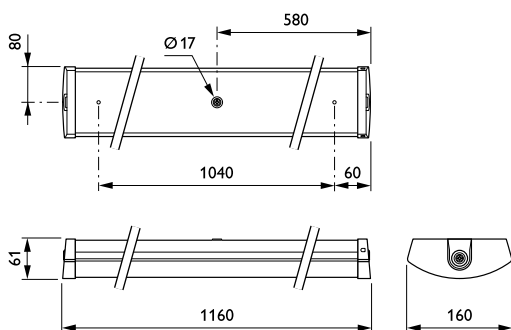

SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

FastSet, overflatemontert

