



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØT](#) ▶ A 0524 SK. ISOLERT SKJØTEHYLSE, 0,5MM², GUL

## A 0524 SK. Isolert skjøtehylse, 0,5mm², gul

El-nummer: 20 185 05

**PÅ LAGER**

Abiko nr.: A 0524 SK




LEGG TIL I HUSKELISTE



L

LAST NED DATABLAD

Isolert skjøtehylse

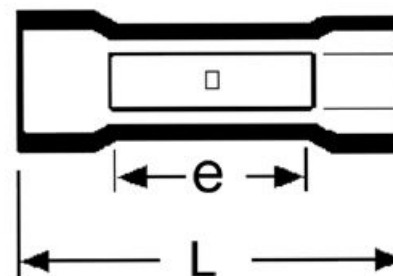

Detaljer

Mer informasjon

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Strøm maks: 9 Amp

Spennings maks: 300 V (DNV testet)

Flammeklasse: UL94V-2

Halogenfri: Ja

Easy entry: Nei (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



DSA 0115.  
PRESSTANG, ISOLERTE  
KABELSKO 0,14-  
1.5MM²

## KONTAKT

---

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S  
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

## OM OSS

---

Om oss  
Sosialt ansvar  
Miljøansvar

## INFO

---

Godkjenninger/ Sertifikater  
Teknisk Info

