


CC-01

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI KÁBLA BASIC CHARACTERISTICS OF THE CABLE

NORMY STANDARDS

ELEKTRICKÉ / ELECTRIC

TDEFK 02-06-2014/907+A2

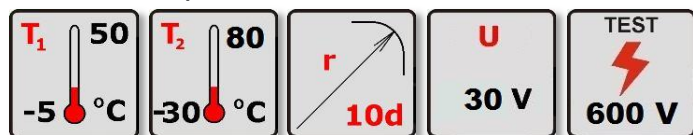

POŽIARNOTECHNICKÉ / FIRE-FIGHTING



KONŠTRUKCIA KÁBLA CONSTRUCTION OF THE CABLE

- Medený vodič
Copper conductor
- Izolácia z teplovzdorného mäkkého PVC
Insulation from heat-resistant PVC
- Plášť z teplovzdorného PVC – biely
Sheath from heat-resistant PVC – white

POUŽITIE KÁBLA CABLE APPLICATION

CC-01

Informatívne priemery a hmotnosti káblov, výrobné dĺžky.

Informative diameter and weight of cables, production lengths.

p	d	m	l
	[mm]	[kg/km]	[m]
1x2x0,8 + 1x2x0,5	4,5	32	300

p – počet prvkov (number of components)**d** – informatívny priemer kábla nad plášťom (informative diameter of the cable over the sheath)**m** – informatívna hmotnosť kábla (informative weight of the cable)**l** – výrobná dĺžka (production lengths)**PRENOSOVÉ PARAMETRE / TRANSMISSION PARAMETES**

Priemer vodičov – Diameters of conductors	0,5 mm	0,8 mm
Max. elektrický odpor vodiča [Ω /km] – Max. electrical resistance of the conductor [Ω /km]	96,6	37,7
Izolačný odpor [$M\Omega$.km] – Insulation resistance [$M\Omega$.km]	min. 200	

Technické zmeny vyhradené. Číselné údaje sú bez záruky. Subject to technical changes. Figures are not guaranteed.