

Teknisk datablad

FireBox med innstikktetninger, enkeltklemmer

Art.nr. 7205744



E30 E90 IP 66 E60

PP polypropylen


Koblingsboks med myke innstikktetninger. Tilstrekkelig ledningsrom gjennom diagonalt plassert tilkoblingsenhett med komplett forhåndsmonterte temperaturbestandige keramikklemmer. Grønn-gul merket jordledningsklemme. Feste på godt tilgjengelige ytre stropper. Godkjent for kabelanlegg med elektrisk opprettholdelse av funksjon iht. DIN 4102 del 12, funksjonssikringsklassene E30, E60 og E90.

Inklusiv 2 x Skruer MMSplus P 6x35.

Stamdata

Art.nr.	7205744
Type	T250ED 16A
Dimensjon	240x190x95
Farge	oransje
RAL-nummer	2003
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	92,92 kg/100 stk.

Tekniske data

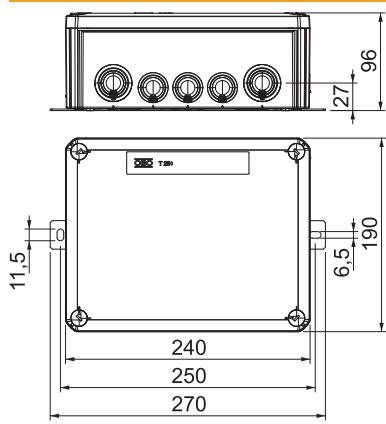

Lengde	240,00 mm
Bredde	190,00 mm
Høyde	95,00 mm
Lysåpning indre mål	225x173x86 mm
Mål L	240,00 mm
Mål B	190,00 mm
Mål H	95,00 mm
Mål L1	250,00 mm
Mål L2	270,00 mm
Mål LxBxH	240x190x95 mm
Mål	240x190x95 mm
Rekkemonterbar	□
Antall klemmer	5,00
Type husgjenomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utstyr	Klemme
Lokk	Ikke transparent
Lokkmontering	med skruer

Teknisk datablad

FireBox med innstikktetninger, enkeltklemmer

Art.nr. 7205744



Tekniske data

Innføringer	9 x M25 7 x M32
Innføring bakfra	<input type="checkbox"/>
Eksplosjonstestet utførelse	<input type="checkbox"/>
Form	rektagulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	E 90
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone stov	uten
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Med skjerming	<input type="checkbox"/>
Med lokk	Ja
Med lokk	<input checked="" type="checkbox"/>
Monteringstype	Utenpåiggende
Merketverrsnitt	16,00 mm ²
Merkespenning	660,00 V
Beskyttelseskasse	IP66
kan plomberes	<input type="checkbox"/>
Slagfast	<input type="checkbox"/>
Gjennomsiktig deksel	<input type="checkbox"/>
Værbestandig	<input type="checkbox"/>