

HelaCon Mini Blister 2 leder

Art.nr. 148-90054 | HCPM-2-Blister-PC-CL/YE | El.nr. 1270341  
| Detaljer



- For profesjonelle kabelkoblinger i elektriske installasjoner
- 40% mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuelt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- En praktisk Variobox med 350 assorterte HCPM er også tilgjengelig. Art.nr. 148-90046.




Flere produkter i denne produktgruppen:  
Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere >

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer monteres uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres. |
| Antall ledere                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antall pr.                        | eske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bruksområde 2                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farge                             | Transp. (CL), Gul (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HCPM-2-Blister-PC-CL/YE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | HelaCon Mini Blister 2 leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale                         | Polykarbonat (PC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pakn.                             | 20 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkt familie                   | HelaCon Plus Mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkt gruppe                    | Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Dimensjon produkt

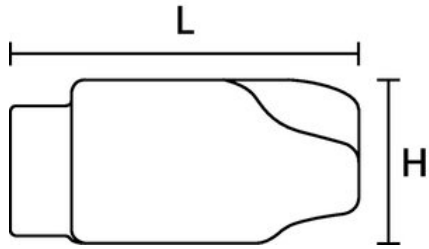

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                    | 11 mm                                                                                 |
| Bredde (W)                            | 10.8 mm                                                                               |
| Høyde (H)                             | 7.7 mm                                                                                |
| Ledertverrsnitt (cULus)               | 22-12 AWG massiv Cu / 22-14 fortinnet Cu                                              |
| Ledertverrsnitt (VDE) mm <sup>2</sup> | 0,5 til 2,5mm <sup>2</sup> massiv leder / 1,0 til 2,5mm <sup>2</sup> flertrådet leder |
| Lengde (L)                            | 16.5 mm                                                                               |
| Max spenning                          | 450 V                                                                                 |
| Max strømstyrke                       | 24 A                                                                                  |
| Pakning 0 - Vekt netto                | 0.0019 kg                                                                             |

## Spesifikasjoner

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL94 V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftstemperatur - °C         | -30 °C til +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Halogenfri                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spesifikasjoner / Normer      |         |
| Spesifikasjoner / Normer      | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UL nummer                     | E316080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## EAN / El.nr. / Pakning



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| EAN / GTIN                          | 4031026613963          |
| El.nr.                              | 1270341                |
| Opprinnelsesland                    | CN                     |
| Pakning 1 - Antall                  | 20                     |
| Pakning 1 - Bredde (m)              | 0.055 m                |
| Pakning 1 - Høyde (m)               | 0.03 m                 |
| Pakning 1 - Lengde (m)              | 0.15 m                 |
| Pakning 1 - Type                    | pakke                  |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg)        | 0.038 kg               |
| Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.00025 m <sup>3</sup> |
| Pakning 3 - Antall                  | 2800                   |
| Pakning 3 - Bredde (m)              | 0.245 m                |
| Pakning 3 - Høyde (m)               | 0.32 m                 |
| Pakning 3 - Lengde (m)              | 0.37 m                 |
| Pakning 3 - Type                    | kartong                |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg)        | 5.82 kg                |
| Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.029 m <sup>3</sup>   |
| Pakning 4 - Antall                  | 75600                  |
| Pakning 4 - Bredde (m)              | 0.8 m                  |
| Pakning 4 - Høyde (m)               | 1.104 m                |
| Pakning 4 - Lengde (m)              | 1.2 m                  |
| Pakning 4 - Type                    | pall                   |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg)        | 178.14 kg              |
| Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 1.06 m <sup>3</sup>    |
| Tollnummer                          | 85369010               |

## Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000446 |
|--------------|----------|

## Teknisk tegning

### HCPM-4

148-90038

Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

### HCPM-5

148-90039

Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

### HCPM-3

148-90037

Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

### HCPM-8

148-90041

Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

### HCPM-2

148-90036

Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

### HCPM-6

148-90040

Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere