

HelaCon Mini Blister 3 leder

Art.nr. 148-90055 | HCPM-3-Blister-PC-CL/OG | El.nr. 1270342
| Detaljer



- For profesjonelle kabelkoblinger i elektriske installasjoner
- 40% mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuelt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- En praktisk Variobox med 350 assorterte HCPM er også tilgjengelig. Art.nr. 148-90046.




Flere produkter i denne produktgruppen:
Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere >

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer monteres uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres.
Antall ledere	3
Antall pr.	eske
Bruksområde 2	
Farge	Transp. (CL), Orange (OG)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCPM-3-Blister-PC-CL/OG
Kort beskrivelse (150 karakterer)	HelaCon Mini Blister 3 leder
Materiale	Polykarbonat (PC)
Pakn.	18 stk.
Produkt familie	HelaCon Plus Mini
Produkt gruppe	Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere

Dimensjon produkt

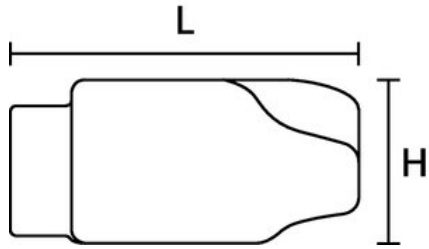

Avisoleringslengde	11 mm
Bredde (W)	15.1 mm
Høyde (H)	7.7 mm
Ledertverrsnitt (cULus)	22-12 AWG massiv Cu / 22-14 fortinnet Cu
Ledertverrsnitt (VDE) mm ²	0,5 til 2,5mm ² massiv leder / 1,0 til 2,5mm ² flertrådet leder
Lengde (L)	16.5 mm
Max spenning	450 V
Max strømstyrke	24 A
Pakning 0 - Vekt netto	0.0019 kg

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	       
Spesifikasjoner / Normer	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
UL nummer	E316080
UL OCD link	Link

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026613970
El.nr.	1270342
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	18
Pakning 1 - Bredde (m)	0.055 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.035 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.11 m
Pakning 1 - Type	pakke
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.0342 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00021 m³
Pakning 3 - Antall	3240
Pakning 3 - Bredde (m)	0.245 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.32 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	6.656 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.029 m³
Pakning 4 - Antall	87480
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.104 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	200.712 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.06 m³
Tollnummer	85369010

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000446
--------------	----------

Teknisk tegning

HCPM-4

148-90038
Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

HCPM-5

148-90039
Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

HCPM-3

148-90037
Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

HCPM-8

148-90041
Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

HCPM-2

148-90036
Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

HCPM-6

148-90040
Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere