

Innstikklemme HelaCon Mini KIT

Art.nr. 148-90046 | HCPM Variobox 350-PC-CL | El.nr. 1243141
| Detaljer



- For profesjonelle kabelkoblinger i elektriske installasjoner
- 40 % mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuelt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- En praktisk Variobox med 350 assorterte HCPM er også tilgjengelig. Art.nr. 148-90046.



Flere produkter i denne produktgruppen:
Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere >


Innhold

60 x HCPM-4 148-90038 Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere	50 x HCPM-5 148-90039 Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere	80 x HCPM-3 148-90037 Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere	20 x HCPM-8 148-90041 Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere	100 x HCPM-2 148-90036 Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere	40 x HCPM-6 148-90040 Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere
---	---	---	---	--	---

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer monteres uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres.
Antall pr.	eske
Bruksområde 2	
Farge	Transp. (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCPM Variobox 350-PC-CL
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Innstikklemme HelaCon Mini KIT
Materiale	Polykarbonat (PC)
Pakn.	350 stk.
Produkt familie	HelaCon Plus Mini
Produkt gruppe	Innstikklemmer for massive- og flertrådig ledere

Dimensjon produkt

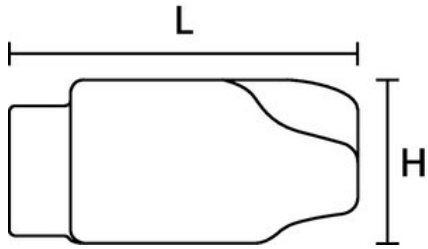

Avisoleringslengde	11 mm
Bredde (W)	120 mm
Høyde (H)	7.7 mm
Ledertverrsnitt (cULus)	22-12 AWG massiv Cu / 22-14 fortinnet Cu
Ledertversnitt (VDE) mm ²	0,5 til 2,5mm ² massiv leder / 1,0 til 2,5mm ² flertrådet leder
Lengde (L)	16.5 mm
Max spenning	600 V
Max strømstyrke	24 A
Pakning 0 - Vekt netto	0.718969 kg

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	       
Spesifikasjoner / Normer	2006/65/EC, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
UL nummer	E316080
UL OCD link	Link