


Kabelkanal, Halogenfri 60x40mm, Grå, lengde 2 meter

Art.nr. 183-26040 | HTWD-HF-60X40-PC/ABS-GY

| El.nr. 1270361 | **Detaljer**



- Utmerkede brannsikkerhets-egenskaper iht. UL94 og EN 45545-2
- Smale slisser egnet for kabler med små diametre
- Glatte kanter som beskytter montøren mot skade og ledninger for slitasje
- Fingre kan fjernes ved de merkede knekkpunktene, uten at skarpe kanter oppstår
- Kanallokket holder kabler sikkert på plass, også i vertikal stilling og under vibrasjon
- Lokket går jevnt med kanalkanten
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085




Flere produkter i denne produktgruppen:
Halogenfrie kabelkanaler >

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaDuct HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler benyttes for å føre og beskytte kabler i kontrollpaneler og brytersystemer hvor det er høye krav til personal- og materialsikkerhet i tilfelle brann, slik som i offentlig transport, tunneller, datasentraler og offentlige bygninger.
Antall pr.	eske
Farge	Grå (GY)
Festemetode	Skrumontering
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTWD-HF-60X40-PC/ABS-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelkanal, Halogenfri 60x40mm, Grå, lengde 2 meter
Materiale	Acrylonitril Butadien Styren legert med Polykarbonat (PC/ABS)
Pakn.	40 m
Produkt familie	HelaDuct HTWD-HF (metriske størrelser)
Produkt gruppe	Halogenfrie kabelkanaler

Dimensjon produkt

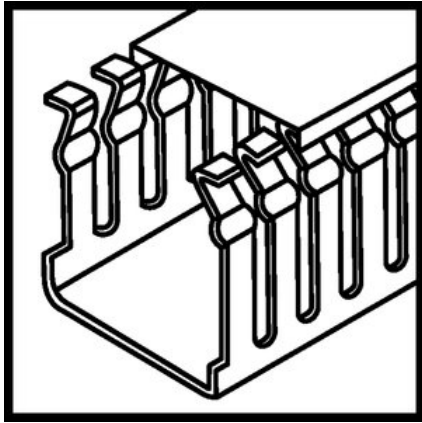

Bredde (W)	60.0 mm
Bredde (W2)	6.0 mm
Bredde (W3)	6.5 mm
Høyde (H)	40.0 mm
Lengde (L)	2.0 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.383 kg

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
CSA sertifisert	Ja
Driftstemperatur - °C	-25 °C til +90 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	  EN 45545-2 
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275, DIN EN 45545-2
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E357929
UL OCD link	Link

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026564920
El.nr.	1270361
Opprinnelsesland	DE
Pakning 3 - Antall	40
Pakning 3 - Bredde (m)	0.177 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.235 m
Pakning 3 - Lengde (m)	2.01 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	15.82 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0836 m³
Pakning 4 - Antall	800
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.319 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	337.4 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.266 m³
Tollnummer	39259020

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000012
UNSPSC Key	39131712

Teknisk tegning

HTWD-HF-25X60

183-25060

Halogenfrie kabelkanaler

HTWD-HF-40X60

183-24060

Halogenfrie kabelkanaler

HTWD-HF-25X80

183-22580

Halogenfrie kabelkanaler

HTWD-HF-40X80

183-24080

Halogenfrie kabelkanaler

HTWD-HF-120X80

183-21280

Halogenfrie kabelkanaler

HTWD-HF-100X100

183-21010

Halogenfrie kabelkanaler