

Strips Blå MCT50L 385x4,7

Art.nr. 111-00831 | MCT50L-PA66MP-BU | El.nr. 1300593 |

Detaljer



- Metallpartikler i hele båndets lengde
- Benyttes som del av HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) prosess
- Blå farge for enkel visuell sjekk
- Reduserer risiko for forurensning av produkter
- Magnetisk sporbare (spor-nivå avhengig av den spesifikke applikasjonen)



Flere produkter i denne produktgruppen:
Buntebånd for næringsmiddelindustrien, sporbare >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Det metallholdige buntebåndet er spesielt utviklet for bruk innen næringsmiddel- og legemiddelindustri. En unik produksjonsprosess med innblanding av metallpigment gjør det mulig å oppdage små biter i en metalledetektor. Det gjør båndet egnet for installasjoner både i og omkring produksjonsprosessen.
Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Applikasjoner: Passer utmerket for kabeltrekking både i fabrikker og i områder som grenser til produksjonsforløpet. Båndet kan benyttes som en del av HACCP-prosessen - et proaktivt system som beskytter mot forurensning i matproduksjon. Dette reduserer risiko for forurensninger.
Farge	Blå (BU)
Festemetode	Strips
GLOBAL PART DESCRIPTION	MCT50L-PA66MP-BU
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Blå MCT50L 385x4,7
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 med metallpartikler
Mont. verktøy	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MCT, PA66MP
Produkt gruppe	Buntebånd for næringsmiddelindustrien, sporbare
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt




Bredde (W)	4.7 mm
Bunte Ø max.	110.0 mm
Bunte Ø min.	1.5 mm
Buntebånd hode bredde	8.3 mm
Buntebånd hode høyde	5.8 mm
Buntebånd hote lengde (metrisk)	7.6 mm
Båndbredde max. (G) (tommer)	0.32 "
Lengde (L)	380.0 mm
Min. strekkfasthet	225 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.00282 kg
Tykkelse (T)	1.4 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	 
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / El.nr. / Pakning

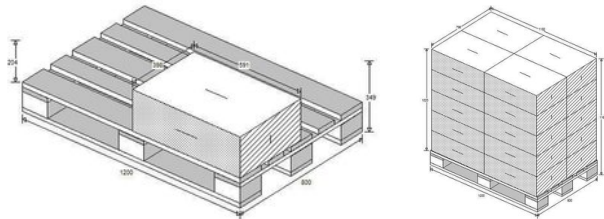

EAN / GTIN	5022660011207
El.nr.	1300593
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.136 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.04 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.424 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.282001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00231 m³
Pakning 3 - Antall	4000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.08204 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.048 m³
Pakning 4 - Antall	80000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.164 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	262.64 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.117 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703