


Slange korrugert HG-SW16 50m

Art.nr. 166-11103 | HG-SW16-PA6-BK | El.nr. 1243001 |

Detaljer



- Meget fleksibel og lang levetid
- Slitesterk
- Høy slagfasthet, opprinnelig form gjenopprettes etter sammenklemming
- Meget motstandsdyktig mot løsemidler og oljer
- Halogen-, svovel- og fosforfri
- Lav røykutvikling og lav toksisitet
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Farge: Sort. Grå (RAL 7031) på forespørsel




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Kunststoffslanger >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Standard beskyttelsesslange for industrielle applikasjoner, maskinbyggere, fabrikker, tavlebygging og offentlige bygg.
Antall pr.	rull
Farge	Sort (BK)
Gjengetype	fin
GLOBAL PART DESCRIPTION	HG-SW16-PA6-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Slange korrugert HG-SW16 50m
Materiale	Polyamid 6 (PA6)
Mont. verktøy	CONCUTTER1, CONCUTTER2
Pakn.	50 m
Produkt familie	HG-SW PA6 Standard
Produkt gruppe	Kunststoffslanger
Slange modell	Plast korrugert

Dimensjon produkt

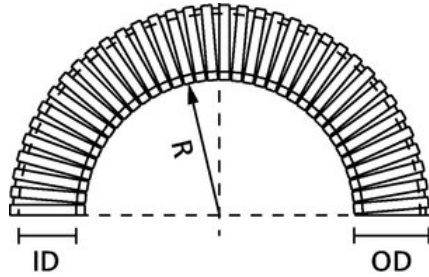

Innvendig Ø (ID)	11.8 mm
Lengde (L)	50 m
Min. bøyeradius (R)	35 mm
Min. strekkfasthet	220 N
Nominell Ø	16 mm
Nominell Ø (tommer)	0.63 "
NW Ø	12 mm
Pakning 0 - Vekt netto	0.038 kg
Utvendig Ø (OD)	15.8 mm
Vekt	38 g/m
Ø D	11.8 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemp. bevegelig	-20 °C til +100 °C
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +120 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
EN 61386 klassifisering	24244066-110
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
IP-grad	IP66 (I forbindelse med HG koblinger)
Oksygenindex	26.4 %
Slagstyrke	> 6 J
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1696, BS EN 61386-23, csa-C22.2 No.227.3, IEC 61386
UL nummer	E325250
UL OCD link	Link

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026302263
El.nr.	1243001
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.4 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.15 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.4 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	2.15 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.024 m³
Pakning 4 - Antall	1500
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	85.5 kg
Rull-lengde	50 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001175
--------------	----------

Tilbehør

HG16-S-PG13

166-21013

Nipler med faste utvendige gjenger

HG16-S-M20

166-21003

Nipler med faste utvendige gjenger

HG16-S-M16

166-21002

Nipler med faste utvendige gjenger

HGL16-SF-PG9

166-22010

Nipler vribare med innvendige gjenger

HGL16-90F-PG9

166-23209

Nipler vribare med innvendige gjenger

HG16-45F-PG11

166-23806

Nipler vribare med innvendige gjenger

Teknisk tegning

HG-SW21

166-11104

Kunststoffslinger

HG-SW28

166-11112

Kunststoffslinger

HG-SW54

166-11114

Kunststoffslinger

HG-SW16

166-11110

Kunststoffslinger

HG-SW11

166-11101

Kunststoffslinger

HG-SW34

166-11118

Kunststoffslinger