


A 1536 R. Isolert ringkabelsko, 1,5mm² M3,5 rød

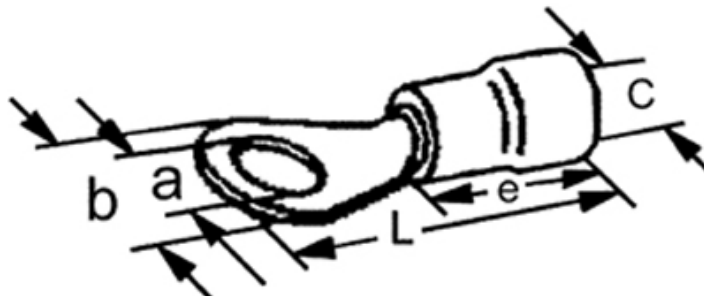

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M3,5 - 3,7 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 690 V (DNV-testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1536 R
Elnummer	2018711
GTIN	7070920010468
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1536 R. Isolert ringkabelsko, 1,5mm² M3,5 rød

Yttermål, bredde (B)	6
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	11,2
Innv. isolasjon (I)	3,9
Lengde (L)	20
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	68

