



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GX24Q-3 [GX24q-3]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	CorePro

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	1620 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	108 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20–80 K Hz

Power (Rated) (Nom)	15 W
lyskildestrom (maks.)	400 mA
lyskildestrom (min.)	250 mA
Effekten som tilsvare	32 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	20–60 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	–20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	–40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No


Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	200 mm

CorePro LED PLC 4P

Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951448784000

Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
EAN/UPC – produkt	8719514487840
Bestillingskode	48784000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	929003576702
Net Weight (Piece)	0,129 kg


Målskisse




CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

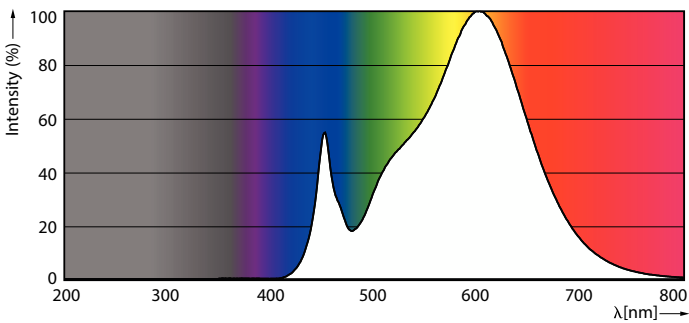

Spectral Power Distribution Colour



Fotometriske data




General uniform lighting

General uniform lighting


Levetid

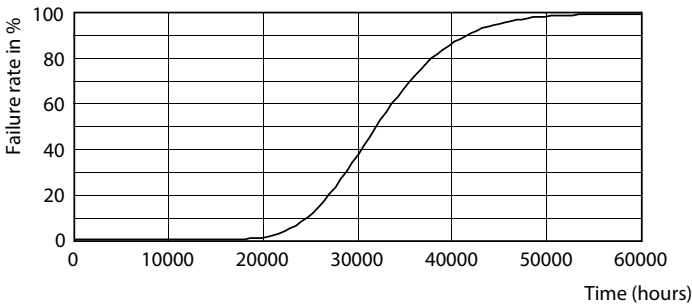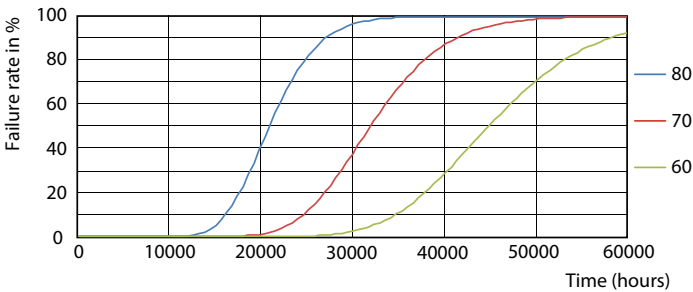

FailureRate

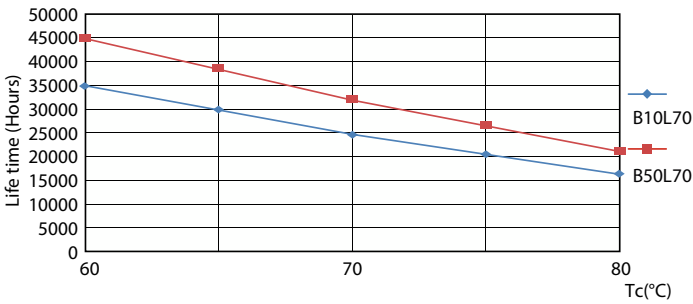

Life Expectancy Diagram

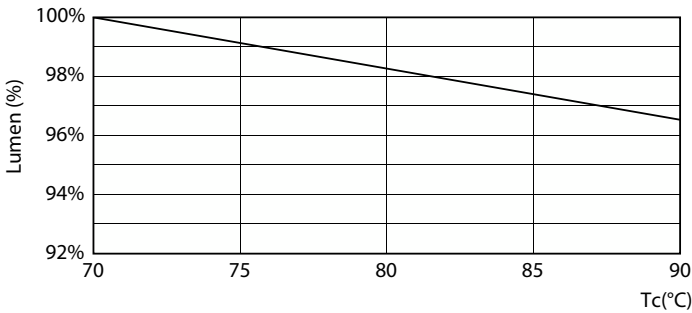


LifetimeVsTc

LumenVsTc

CorePro LED PLC 4P

Levetid

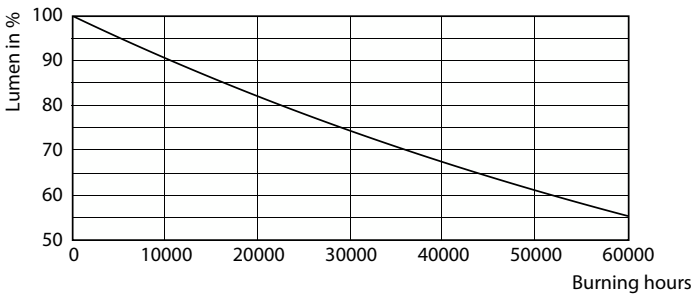

Lumen Maintenance Diagram

