

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GX24Q-4 [GX24q-4]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	CorePro

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	2250 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	121 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20–80 K Hz

Power (Rated) (Nom)	18,5 W
lyskildestrom (maks.)	400 mA
lyskildestrom (min.)	250 mA
Effekten som tilsvare	42 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	20–60 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	–20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	–40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	200 mm

CorePro LED PLC 4P


Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951448790100

Målskisse



CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4


Fotometriske data



Light Distribution Diagram

Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
EAN/UPC – produkt	8719514487901
Bestillingskode	48790100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	929003577002
Net Weight (Piece)	0,135 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm		139 mm	151 mm	166 mm



General uniform lighting


CorePro LED PLC 4P

Fotometriske data

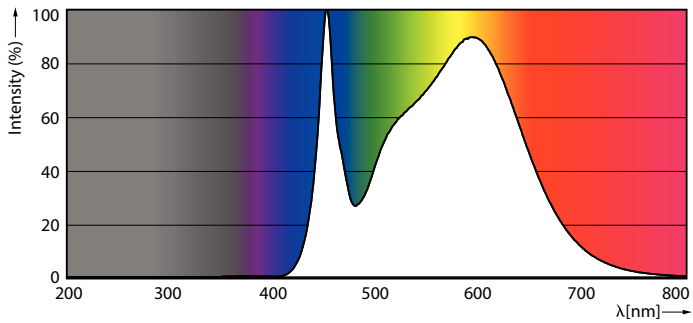


Spectral Power Distribution Colour


Levetid

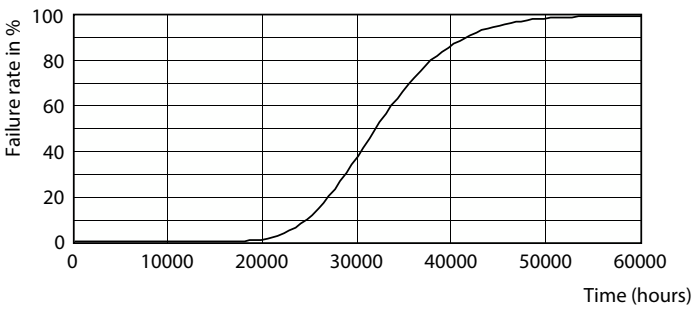


Life Expectancy Diagram

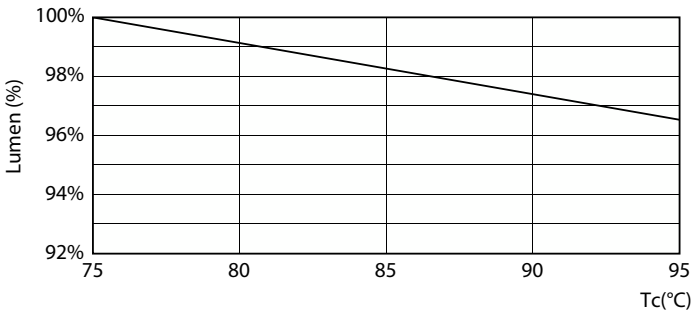

LumenVsTc

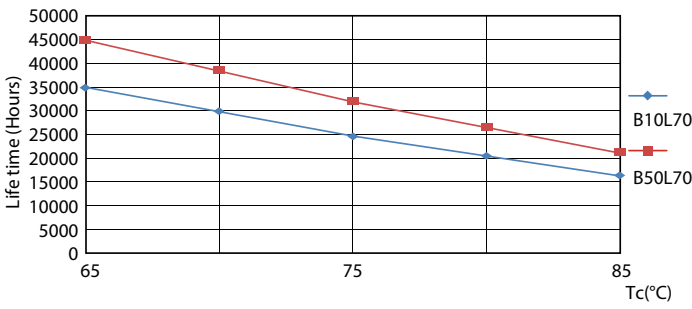


LifetimeVsTc

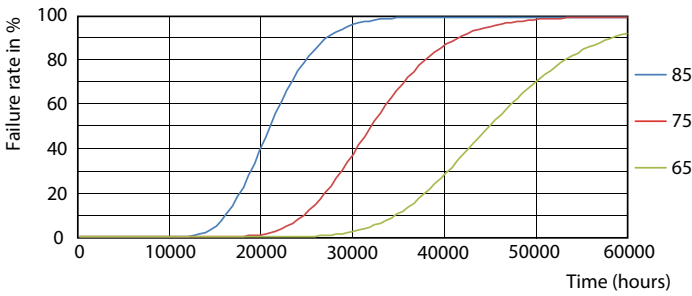

FailureRate

CorePro LED PLC 4P

Levetid

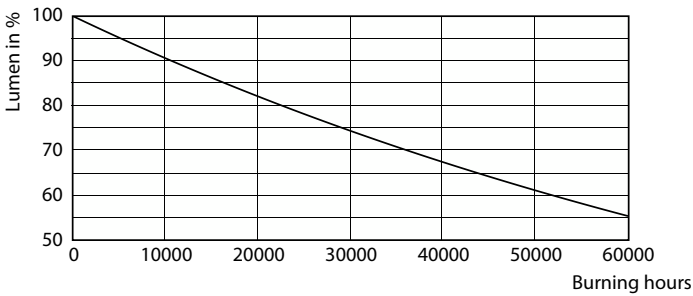

Lumen Maintenance Diagram

