


A 0832 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M3, grønn

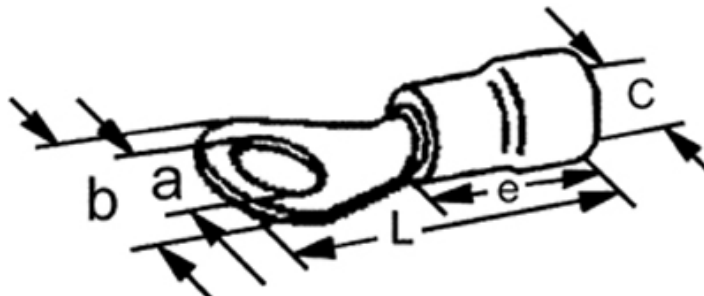

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Grønn
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M3 - 3,2 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 19 A
Spennings maks: 600 V
Halogenfri: Nei
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 0832 R
Elnummer	2018702
GTIN	7070920010420
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/19A, 75°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0832 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M3, grønn

Hulldia (A)	3,2
Yttermål, bredde (B)	5,2
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	17,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	41

