


A 0853 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M5, gul

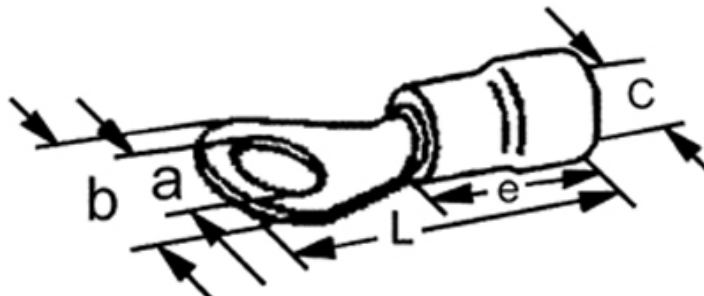

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M5 - 5,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 19 A
Spennings maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 0853 R
Elnummer	2018708
GTIN	7070920010444
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/9A, 75°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0853 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M5, gul

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr. 2010903

Hulldia (A)

5,3

Yttermål, bredde (B)

8

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,5

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

3,2

Lengde (L)

21

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

48

