



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell fluorescerende formfaktor. Dens unike design skaper et perfekt ensartet visuelt utseende, som ikke kan skilles fra tradisjonelle fluorescerende. Disse T5 T5-rørene er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Enestående besparelser takket være lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gjør disse T5 LED-rørene til valget for alle krevende bruksområder.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	30K til 60K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
lyskildestrom (maks.)	620 mA
lyskildestrom (min.)	300 mA
Effekten som tilsvare	54 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	20-90 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja – kontroller forkoblingskompatibilitet
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Målskisse

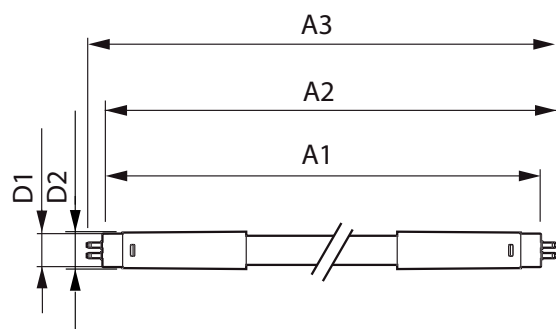

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE


Fotometriske data



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	406211
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869974955200
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC – produkt	8718699749552
Bestillingskode	74955200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002352202
Net Weight (Piece)	0,160 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

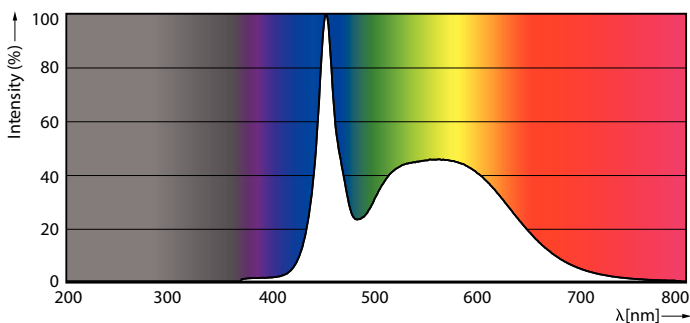

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriske data




Optical Parameters: 1.1 Page 1 of 10 Page 10

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1200mm


Levetid

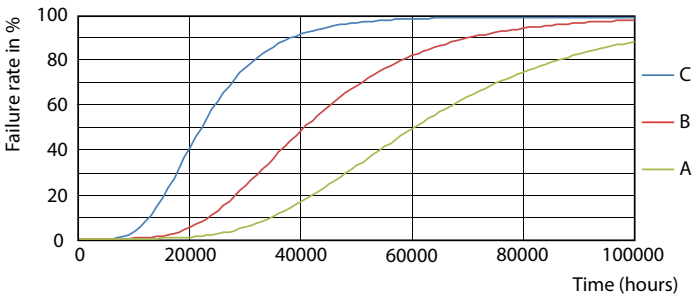


FailureRate

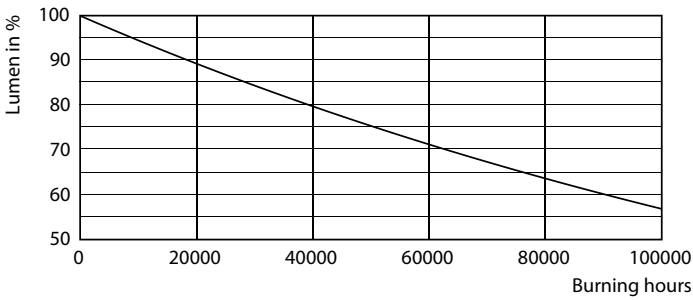

Lumen Maintenance Diagram

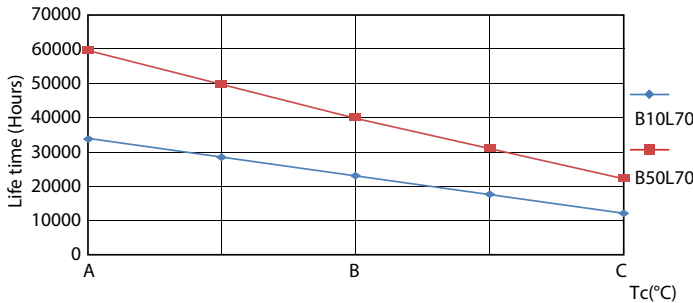


LifetimeVsTc

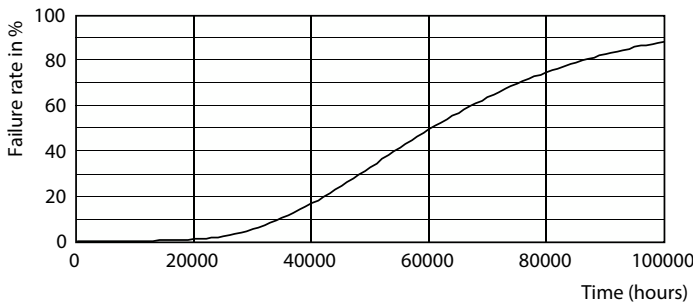

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

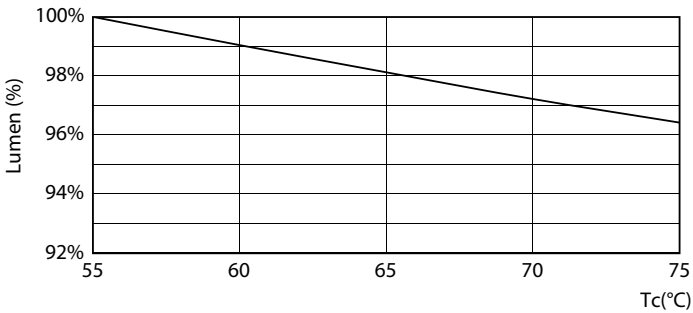

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

