



MASTER LEDtube, nettspenning T5



MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Nye Philips Master LEDtube T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på drivertechnologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! . Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3000 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lyskildestrøm (nom.)	99 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.92
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

Målskisse

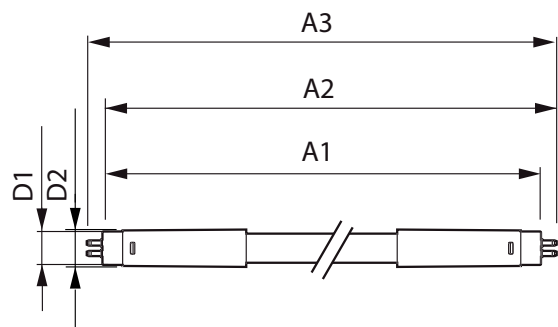

MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU


Fotometriske data



LEDtube MAS 8W G5 1000lm

EPREL-registreringsnummeret er:	467356
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951433441000
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU
EAN/UPC – produkt	8719514334410
Bestillingskode	33441000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002421402
Net Weight (Piece)	0,176 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm

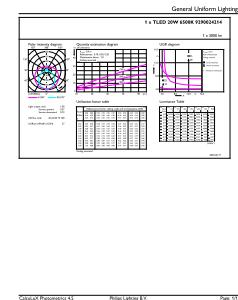

LEDtube MAS 20W G5 3000lm 865


MASTER LEDtube, nettspenning T5

Fotometriske data

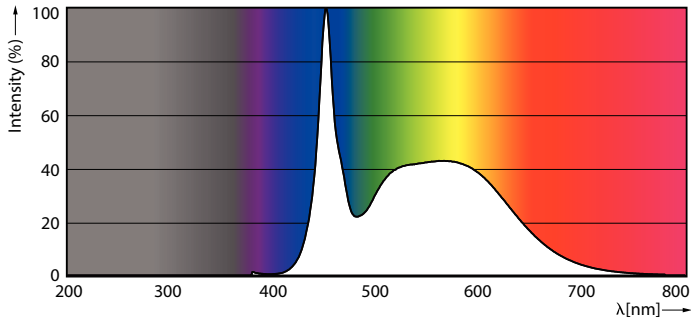


LEDtube MAS 16,5W G5 2500lm 865


Levetid

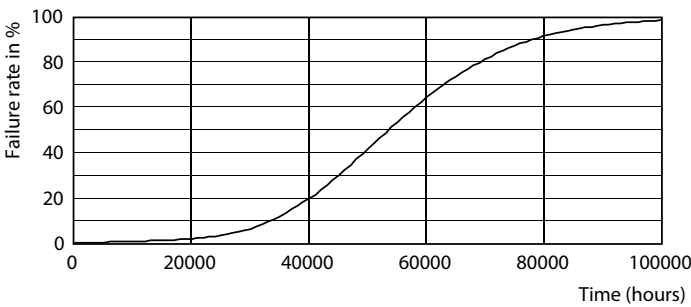


Life Expectancy Diagram

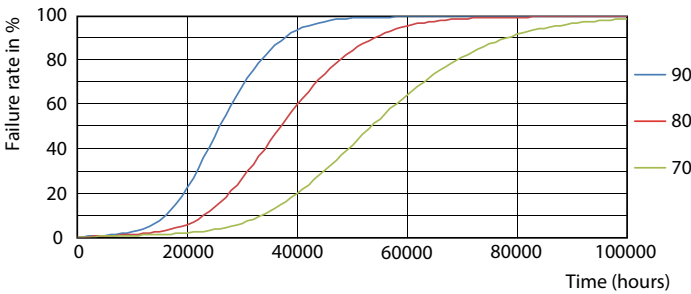

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

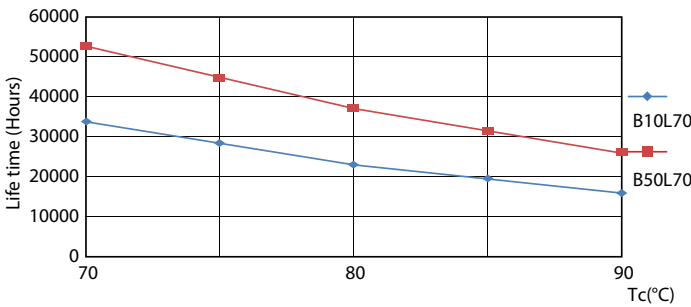

LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

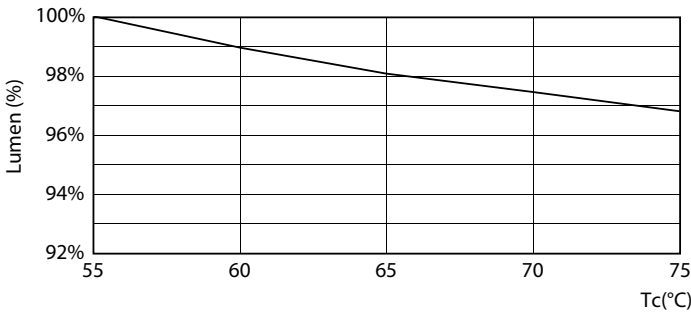

LEDtube MAS G3 20W 50K LumenVsTc-LMP

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

