

Teknisk datablad

FireBox med Innstikketninger, Dobbeltklemmer

Art.nr. 7205746



Koblingsboks med keramiske dobbeltklemmer og myke innstikketninger. Tilstrekkelig ledningsrom gjennom diagonalt plassert tilkoblingsenhet med komplett forhåndsmonterte temperaturbestandige keramikklemmer. Grønn-gul merket jordledningsklemme. Feste på godt tilgjengelige ytre stropper. Godkjent for kabelanlegg med elektrisk opprettholdelse av funksjon iht. DIN 4102 del 12, funksjonssikringsklassene E30, E60 og E90.

Inklusiv 2 x Skruer MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP polypropylen

Stamdata

Art.-nr.	7205746
Type	T100ED 06-2A
Dimensjon	150x116x67
Farge	oransje
RAL-nummer	2003
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	49,21 kg/100 stk.

Tekniske data

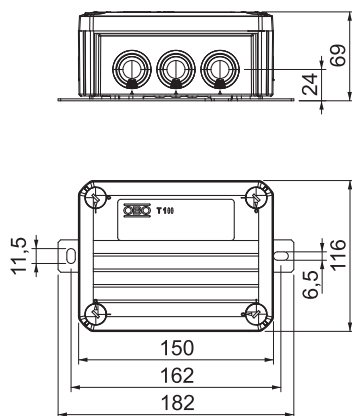

Lengde	150,00 mm
Bredde	116,00 mm
Høyde	67,00 mm
Lysåpning indre mål	136x102x57 mm
Mål L	150,00 mm
Mål B	116,00 mm
Mål H	67,00 mm
Mål L1	162,00 mm
Mål L2	182,00 mm
Mål LxBxHx	150x116x67 mm
Mål	150x116x67 mm
Rekkemonterbar	□
Antall innføringer	10,00
Antall klemmer	5,00
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	690,00 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent

Teknisk datablad

FireBox med Innstikketninger, Dobbeltklemmer

Art.nr. 7205746



Tekniske data

Lokkmontering	med skruer
Innføring	8 x M25 2 x M32
Innføring bakfra	☐
Eksplasjonstestet utførelse	☐
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	E 90
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	Ja
Med lokk	☒
Monteringstype	Utenpåliggende
Merketverrsnitt	6,00 mm ²
Merkespennning	660,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
kan plomberes	☐
Slagfast	☐
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐