


Teknisk datablad

FireBox med Innstikketninger, Dobbeltklemmer

Art.nr. 7205748

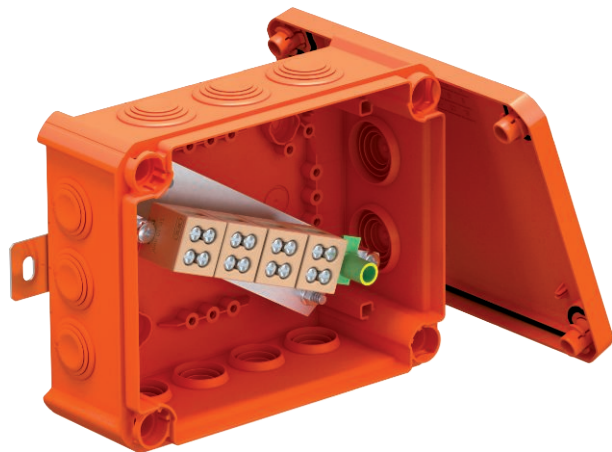

Koblingsboks med keramiske dobbeltklemmer og myke innstikketninger. Tilstrekkelig ledningsrom gjennom diagonalt plassert tilkoblingsenhet med komplett forhåndsmonterte temperaturbestandige keramikklemmer. Grønn-gul merket jordledningsklemme. Feste på godt tilgjengelige ytre stropper. Godkjent for kabelanlegg med elektrisk opprettholdelse av funksjon iht. DIN 4102 del 12, funksjonssikringsklassene E30, E60 og E90.

Inklusiv 2 x Skruer MMSplus P 6x35.




PP polypropylen

Stamdata

Art.nr.	7205748
Type	T160ED 10-2A
Dimensjon	190x150x77
Farge	oransje
RAL-nummer	2003
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	72,00 kg/100 stk.

Tekniske data

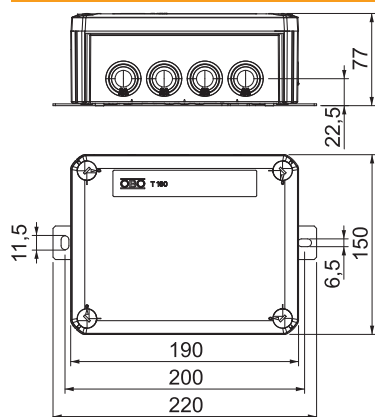

Lengde	190,00 mm
Bredde	150,00 mm
Høyde	77,00 mm
Lysåpning indre mål	176x135x67 mm
Mål L	190,00 mm
Mål B	150,00 mm
Mål H	77,00 mm
Mål L1	200,00 mm
Mål L2	220,00 mm
Mål LxBxHx	190x150x77 mm
Rekkemonterbar	□
Antall innføringer	12,00
Antall klemmer	5,00
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	690,00 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer

Teknisk datablad

FireBox med Innstikketninger, Dobbeltklemmer

Art.nr. 7205748



Tekniske data

Innføring	7 x M25 5 x M32
Innføring bakfra	☐
Eksplasjonstestet utførelse	☐
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	E 90
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	Ja
Med lokk	☒
Monteringstype	Utenpåliggende
Merketverrsnitt	10,00 mm ²
Merkespennig	660,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
kan plomberes	☐
Slagfast	☐
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐