

## Overspenningsindikator OV230DIN

Variant: **Overspenningsindikator OV230DIN**

Art.nr: **CI34010MC**

El.nr: **1600896**




## INFORMASJON

OV230DIN er en 2-moduls skinnemontert varslingsindikator for indikering av utløst overspenningsvern. OV230DIN oppfyller kravene om varsling fra utløst overspenningsvern montert i tilknytningsskap (TKS) iht. NEK 399 (NEK400:2022, 823.534.302).

For best oversikt anbefales varsling montert i, eller i nærheten av, installasjonens sikringsskap. OV230DIN monteres på skinne i sikringsskapet og varsler via lyd og blinkende rød diode når den tilkobles 230 V. Lyd kan skrus av via avstillingsknapp og varsling blir nullstilt etter at defekt vern erstattes. OV230DIN brukes sammen med overspenningsvern som leveres med signalkontakt (IR).

## MÅLSKISSE

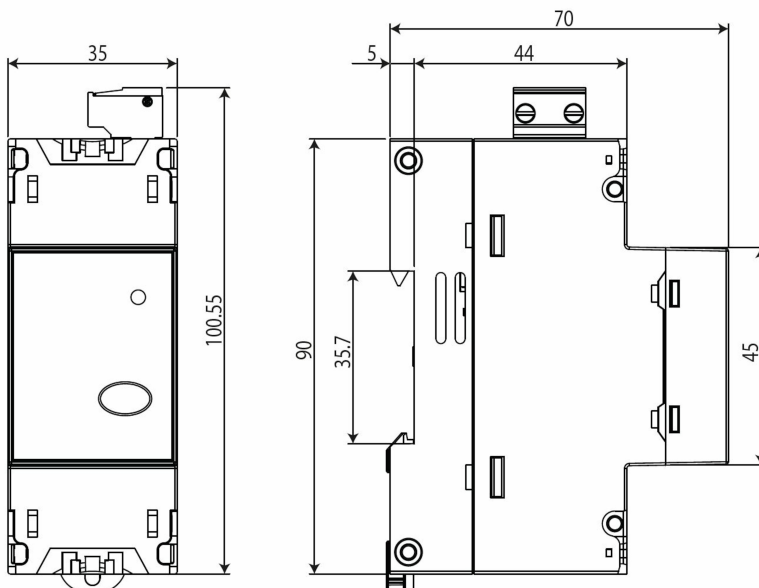

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Selvslukkende VO plast

**Innfestning:** 35mm standard skinne

**Vekt:** 200gr

**Beskyttelsegrad:** IP 30, Front: IP40

**Relativ fuktighet:** 5 ... 95 %

**Oppbevaringstemperatur:** -10 °C ... 70 °C

**Driftstemperatur:** -10 °C ... 45 °C

**Nominell spenning:** 230 V ~ ± 10%

**Frekvens:** 50/60 Hz

**Installasjons kategori:** CAT II

**Forbruk:** 11VA

**Standarder:** EN 61010

**Maks moment:** 0,4Nm

**Maks tverrsnitt:** 2.5 mm<sup>2</sup>