


Teknisk datablad

FireBox med Innstikketninger, Dobbeltklemmer

Art.nr. 7205750

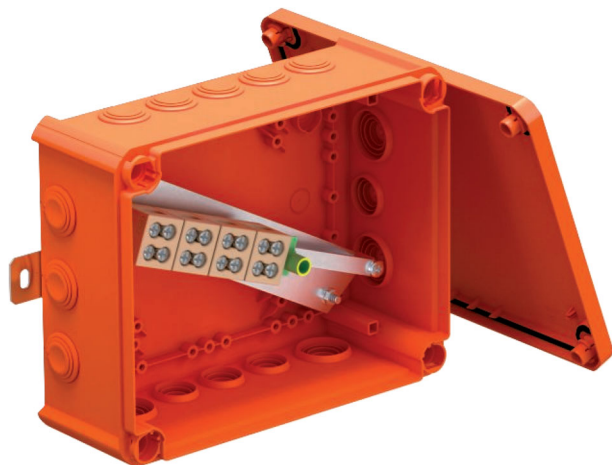

Koblingsboks med keramiske dobbelteklemmer og myke innstikketninger. Tilstrekkelig ledningsrom gjennom diagonalt plassert tilkoblingsenhet med komplett forhåndsmonterte temperaturbestandige keramikklemmer. Grønn-gul merket jordledningsklemme. Feste på godt tilgjengelige ytre stropper. Godkjent for kabelanlegg med elektrisk opprettholdelse av funksjon iht. DIN 4102 del 12, funksjonssikringsklassene E30, E60 og E90.

Inklusiv 2 x Skruer MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP polypropylen

Stamdata

Art.nr.	7205750
Type	T250ED 16-2A
Dimensjon	240x190x95
Farge	oransje
RAL-nummer	2003
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	105,68 kg/100 stk.

Tekniske data

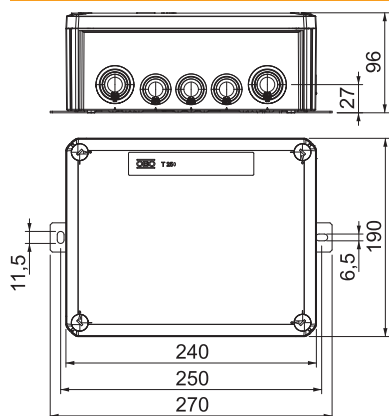

Lysåpning indre mål	225x173x86 mm
Mål L	240,00 mm
Mål B	190,00 mm
Mål H	95,00 mm
Mål L1	250,00 mm
Mål L2	270,00 mm
Mål LxBxHx	xx mm
Rekkemonterbar	☐
Antall klemmer	5,00
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring	9 x M25 7 x M32
Innføring bakfra	☐
Eksplisjonsstet utførelse	☐
Form	rektangulær

Teknisk datablad

FireBox med Innstikketninger, Dobbeltklemmer

Art.nr. 7205750



Tekniske data

Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	E 90
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	Ja
Med lokk	☒
Monteringstype	Utenpåliggende
Merketverrsnitt	16,00 mm ²
Merkespenning	660,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
kan plomberes	☐
Slagfast	☐
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐