


A 4085 R. Isolert ringkabelsko 4mm² M8, sort

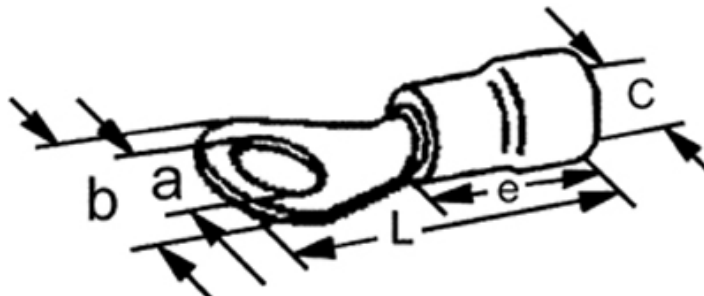

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5-4 mm²
Farge: Sort
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M8 - 8,4 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 40 A
Spennings maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	A 4085 R
Elnummer	2018772
GTIN	7070920010680
Toleranser	Maks 600V/40A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	8,4





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4085 R. Isolert ringkabelsko 4mm² M8, sort

Yttermål, bredde (B) 15

Innerdia kabelinnstikk (C) 3

Lengde hylse (E) 14

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 35

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 106

