


## A 2585 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm<sup>2</sup> M8, blå

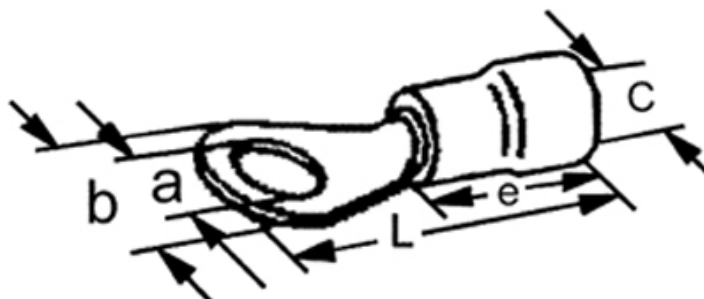

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skue/Bolt: M8 - 8,4 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 27 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 2,5                 |
| Bolt dim "M"                    | M8                  |
| Abiko nr.                       | A 2585 R            |
| Elnummer                        | 2018746             |
| GTIN                            | 7070920010604       |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL KV2              |
| Toleranser                      | Maks 690V/30A, 75°C |



## A 2585 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm<sup>2</sup> M8, blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Hulldia (A)

8,4

Yttermål, bredde (B)

14

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

11,2

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

30,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

151

