


A 2537 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M3,5, blå

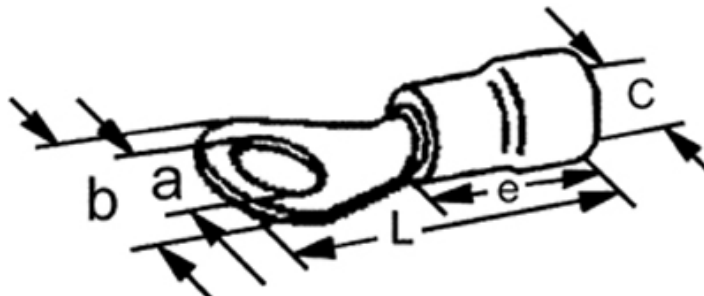

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M3 - 3,7 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Abiko nr.	A 2537 R
Elnummer	2018732
GTIN	7070920010567
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV2
Toleranser	Maks 690V/30A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2537 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M3,5, blå

Hulldia (A)	3,7
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	6,6
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	11,2
------------------	------

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	19,5
------------	------

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	86
----------------------	----

