
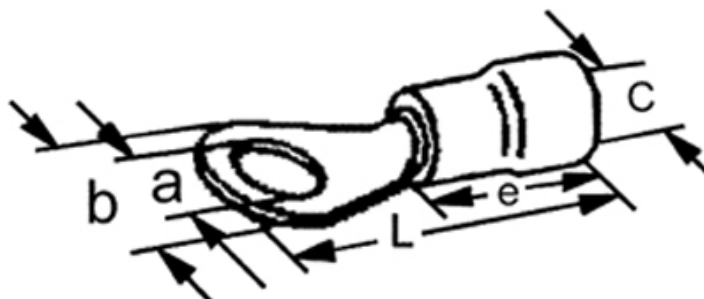


A 2512 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M12, blå

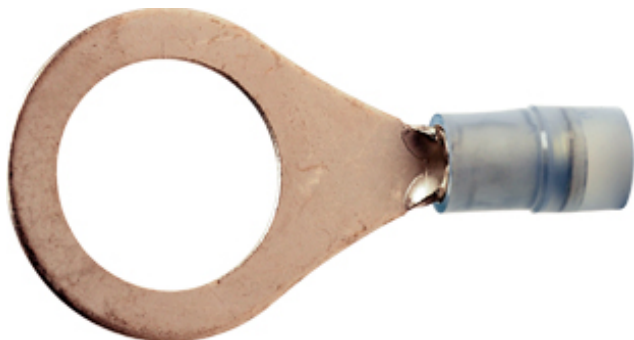

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M12 - 13 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	A 2512 R
Elnummer	2018751
GTIN	7070920010628
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KYD15
Toleranser	Maks 690V/30A, 75°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2512 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M12, blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

13

Yttermål, bredde (B)

19,2

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

11,2

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

36,5

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

222

