

UniLED IsoSafe DimToWarm Grafitt 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3100555
 EAN: 7021989042143
 SG artikkelnr: 904214



Elektrisk

Watt: 6W
 Systemeffekt (W): 7.3W
 Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 560lm
 Lysutbytte: 77 lm/W
 Fargetemperatur: 2000-2800K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR<19

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F

Materialer og overflater

Material: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 76
 Innfellingshøyde (mm): 35
 Avstand til brennbart materiale (mm): 0mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

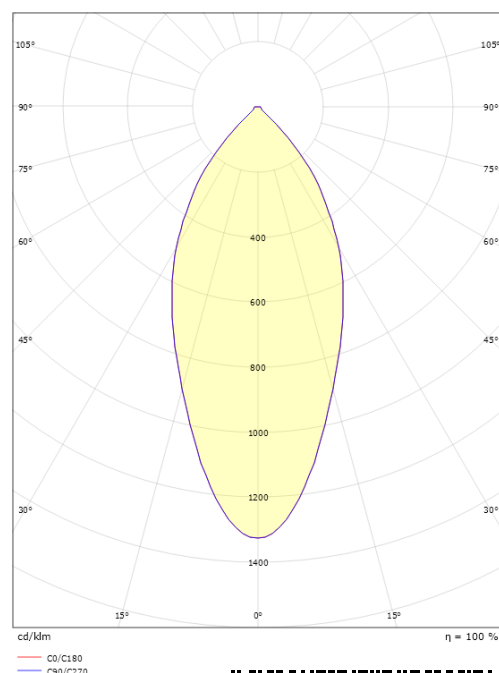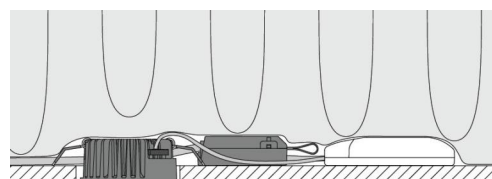

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 4 3