


# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Fordelerblokk, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grønn

## Dine fordeler

- Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
- Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
- Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
- Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
- Opptil 50 % plassbesparelse på monteringskinnen grunnet tverrmontering

## Forretningsinformasjon

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer                    | 1019552       |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.       |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 Stk.       |
| Rabattgruppe                      | 31BBE         |
| Produktnøkkel                     | BEA223        |
| GTIN                              | 4055626506555 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 31,28 g       |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 31,28 g       |
| Tolltariffnummer                  | 85369010      |
| Opprinnelsesland                  | PL            |

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

#### Generelt

|         |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides.                                                                            |
|         | For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas! |

### Artikkelegenskaper

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produkttype         | Fordelerklemme |
| Poltall             | 1              |
| Antall tilkoblinger | 13             |
| Antall rekker       | 1              |
| Potensialer         | 1              |

#### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Mating                         | Ja                  |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 13                  |
| Nominelt tverrsnitt            | 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Uttak

|                                                                                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                                            | 8 mm ... 10 mm                               |
| Prøvedor                                                                                      | A3                                           |
|                                                                                               | B3                                           |
| Tilkobling iht. standard                                                                      | IEC 60947-7-1                                |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                                         | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                                              | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Nominell strøm                                                                                | 24 A                                         |
| Belastningsstrøm maksimal                                                                     | 32 A (ved 4 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt) |

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sumstrøm maksimal   | 57 A (ved 10 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)                 |
| Nominell spenning   | 690 V                                                         |
| Merk                | Standard IEC 60947-7-1 gjelder kun ved bruk av festetilbehør. |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm <sup>2</sup>                                           |

## Fellestilkobling

|                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                                            | 10 mm ... 12 mm                                                                  |
| Prøvedor                                                                                      | A5                                                                               |
|                                                                                               | B4                                                                               |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                                       |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                                         | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)                                            |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                                        |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                                              | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)                                           |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                                        |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                                        |
| Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Nominell strøm                                                                                | 41 A (ved 6 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)                                     |
| Belastningsstrøm maksimal                                                                     | 57 A (ved 10 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)                                    |
| Sumstrøm maksimal                                                                             | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides. |
| Nominelt tverrsnitt                                                                           | 6 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Tilkobling iht. standard                                                                      | IEC 60998-2-2                                                                    |
| Nominell spenning                                                                             | 450 V (i henhold til IEC 60998-2-2)                                              |

## Uttak Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG]                              | 22 ... 18 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Fellestilkobling Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 1 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG]                              | 18 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)    |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |

## Dimensjoner

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Bredde          | 41,5 mm |
| Høyde           | 29,2 mm |
| Høyde NS 35/7,5 | 30,9 mm |
| Lengde          | 45,7 mm |

## Materialangivelser

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Farge                         | grønn |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0    |

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Isolasjonsmaterialgruppe                                          | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                         | -60 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Oppvarmingstest

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest                     | Temperaturøkning $\leq 45$ K |
| Resultat                                 | Test bestått                 |
| Korttidsstrømsikkerhet 6 mm <sup>2</sup> | 0,72 kA                      |
|                                          | 1,2 kA                       |
| Resultat                                 | Test bestått                 |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV      |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|                                      |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35                                                                                                                                                                 |
| Resultat                             | Test bestått                                                                                                                                                          |
| Merknad                              | Ved rekkeplassering av flere blokker anbefales det å plassere henholdsvis en monteringskinnenadapter under forbindelsespunktet eller et flenselement mellom blokkene. |
|                                      | Ved varianter med seks eller syv tilkoblinger er det tilstrekkelig å                                                                                                  |

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | sette en monteringsskinneadapter midt på hver blokk, og flenselementer etter annenhver blokk.                |
|  | Alt etter bruksområde og mekanisk belastning kan det også velges andre anordninger av monteringsstilbehøret. |
|  | Ved bruk av monteringsskinneadapter PTFIX-NS35 skal en rekkeplassert blokk rage ut maksimalt halvveis.       |

## Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                     |
| Omdreining           | 135                          |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm <sup>2</sup> / 0,3 kg |
|                      | 6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg   |
|                      | 10 mm <sup>2</sup> / 2 kg    |
| Resultat             | Test bestått                 |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz          |
| Akselerasjon          | 3,12g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 30g                                 |
| Slagvarighet            | 18 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

### Omgivelsesforhold

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)             | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %   |

## Standarder og bestemmelser


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|                          | IEC 60998-2-2 |

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

## Tegninger

Koblingsskjema

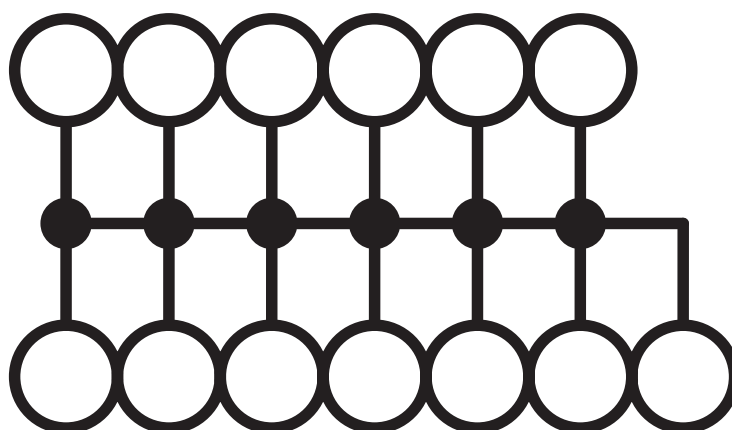

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## Godkjenninger



**cULus Recognized**  
Godkjennings-ID: E60425



**CSA**  
Godkjennings-ID: 13631

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## Tilbehør

### FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

---

### FBS 2-5 GN - Stikkbro

3032143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032143>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grønn

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk

1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>



## FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

---

## FBS 2-5 GY - Stikkbro

3038969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038969>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grå

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk

1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## TML (EX3,8)R - Merkeremser

0801837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801837>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 30000 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 12

---

## TML (104X3,8)R - Merkeremser

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801833>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## TML (104X2,8)R - Merkeremser

0801832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801832>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

---

## TML (EX2,8)R - Merkeremser

0801836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801836>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 30000 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 14

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Merkekort

8199986

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/8199986>



Merkekort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm

---

## SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Merkekort

8199989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/8199989>



Merkekort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer

0830768

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830768>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 22

---

## US-TML (104X2,8) - Merke for klemmer

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830767>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 26

# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803906>

Merkekort, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 1440



---

## SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803883>

Merkekort, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 3600



# PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN - Fordelerblokk



1019552

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1019552>

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1092026>



Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)