

PTFIX 1,5-F - Flens

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1049503>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Flens, med skrufeste, monteringsstype: Skrumontasje, farge: grå

Dine fordeler

- Gode merkemuligheter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1049503
Pakkestørrelse	30 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE
Produktnøkkel	BEA14Z
Katalogside	Side 428 (C-1-2019)
GTIN	4055626661087
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	1,65 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1,65 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PTFIX 1,5-F - Flens

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1049503>



Tekniske spesifikasjoner


Artikkelegenskaper

Produkttype	Monteringsmateriell
-------------	---------------------

Tilkoblingsdata

Tiltrekkingsmoment	0,2 Nm
--------------------	--------

Dimensjoner

Målskisse		
Bredde	7,7 mm	
Høyde	17,7 mm	
Lengde	21,6 mm	
Borehulldiameter	4,7 mm	

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Skrumontasje
Diameter festehull	2,60 mm

PTFIX 1,5-F - Flens



1049503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1049503>



Tegninger

Målskisse

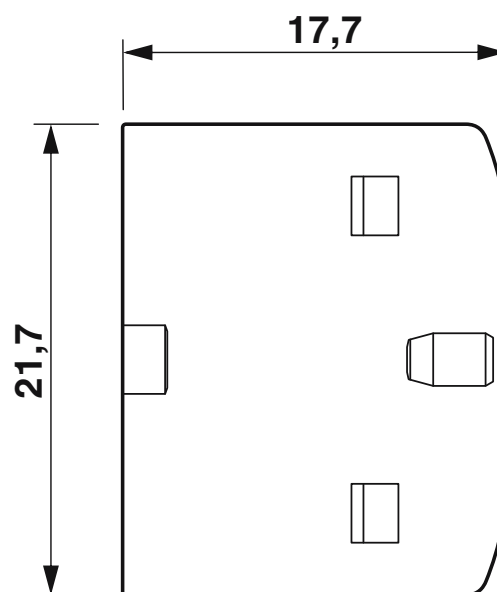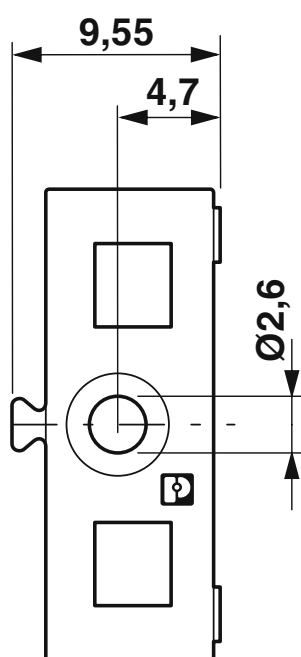

PTFIX 1,5-F - Flens

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1049503>



Godkjenninger

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C				
	150 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

PTFIX 1,5-F - Flens

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1049503>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27370419
ECLASS-10.0.1	27370419
ECLASS-11.0	27370419

ETIM

ETIM 8.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 1,5-F - Flens

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1049503>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com